

BODENSYSTEME



Komponenten für die moderne Schweineproduktion

Inhalt

COMBI-FLOOR

Gusseisenroste für combi-floor.....	6
Kunststoffroste für combi-floor.....	8
Zubehör für Combi-floor.....	10
Heizplatten & zubehör.....	14

SELBSTTRAGENDE GUSSEISENROSTE


Selbsttragende gusseisenroste.....	18
------------------------------------	----






COMBI-FLOOR

Komplettes Bodensystem
für Ihren Stall

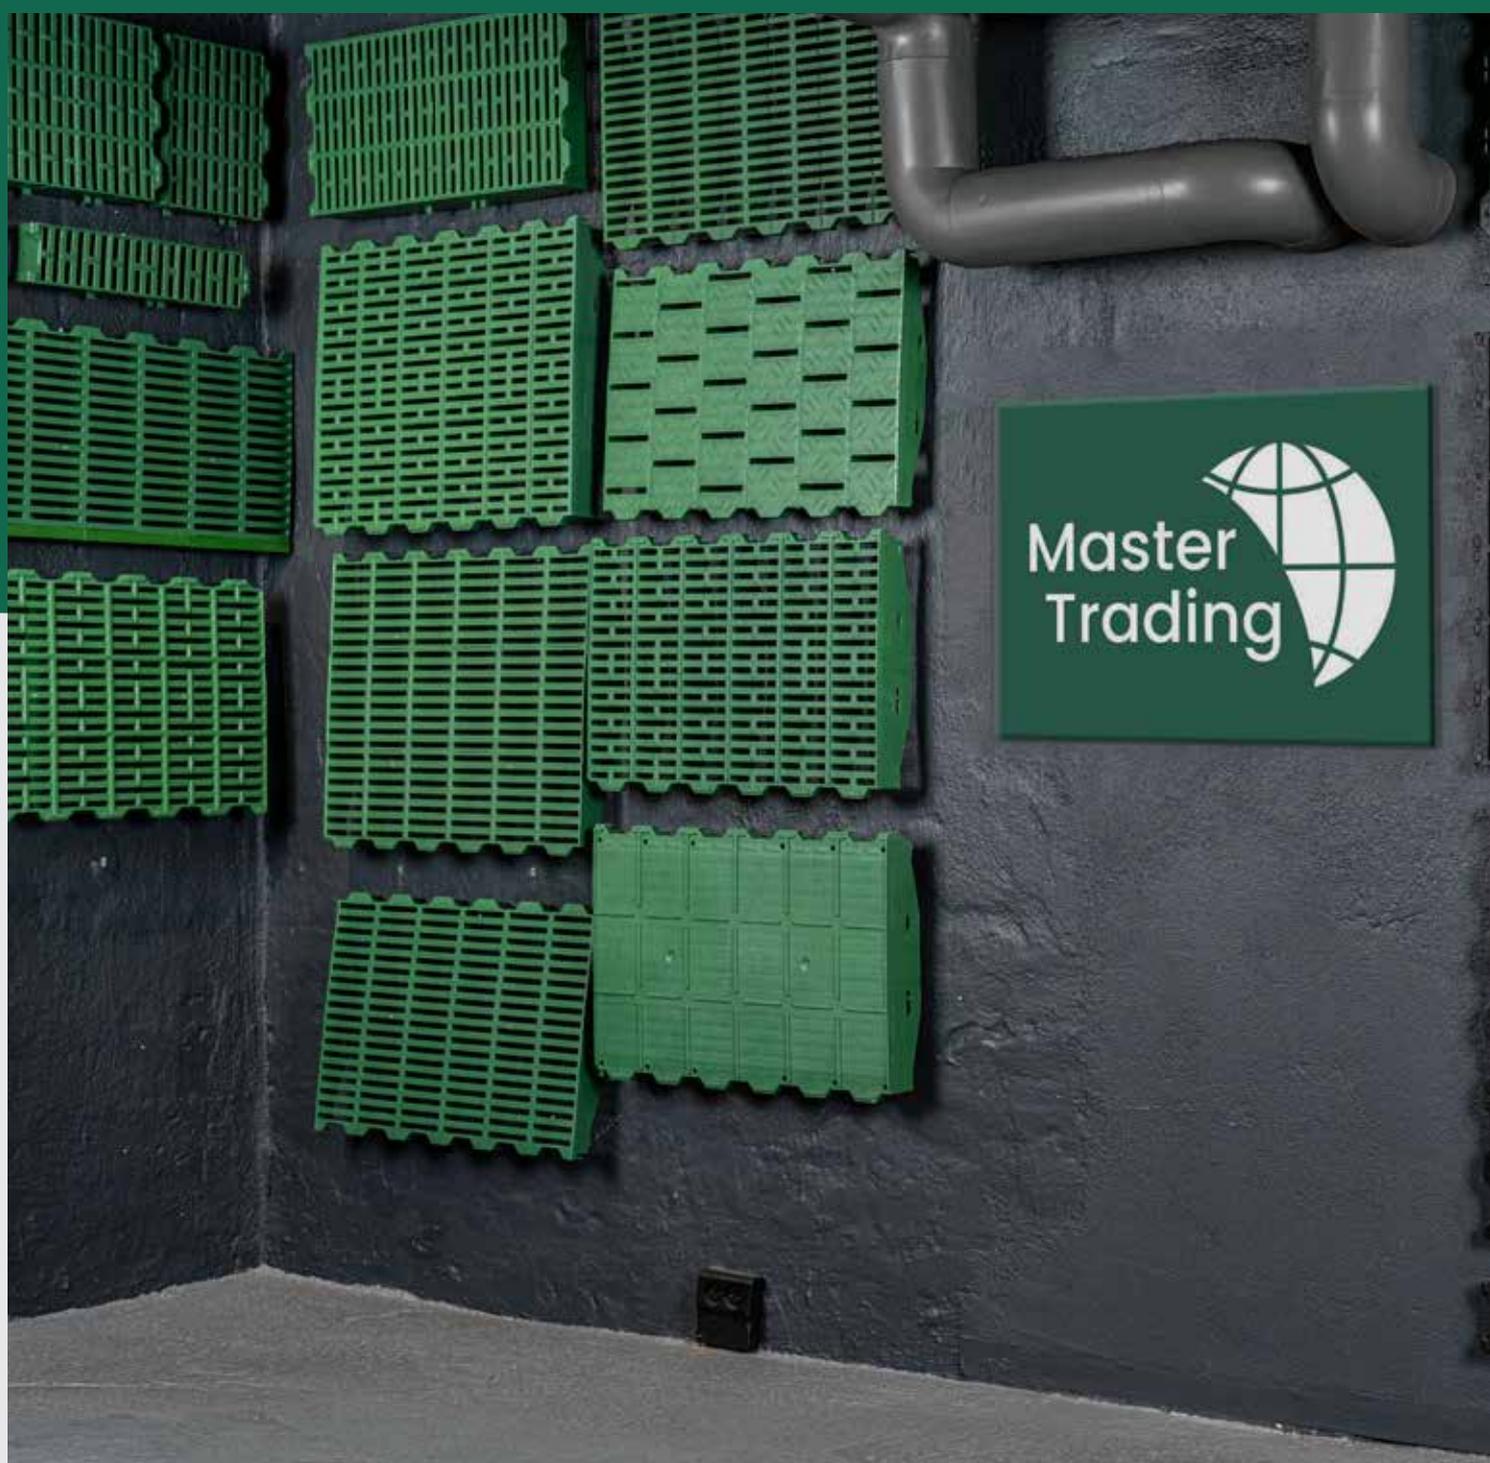

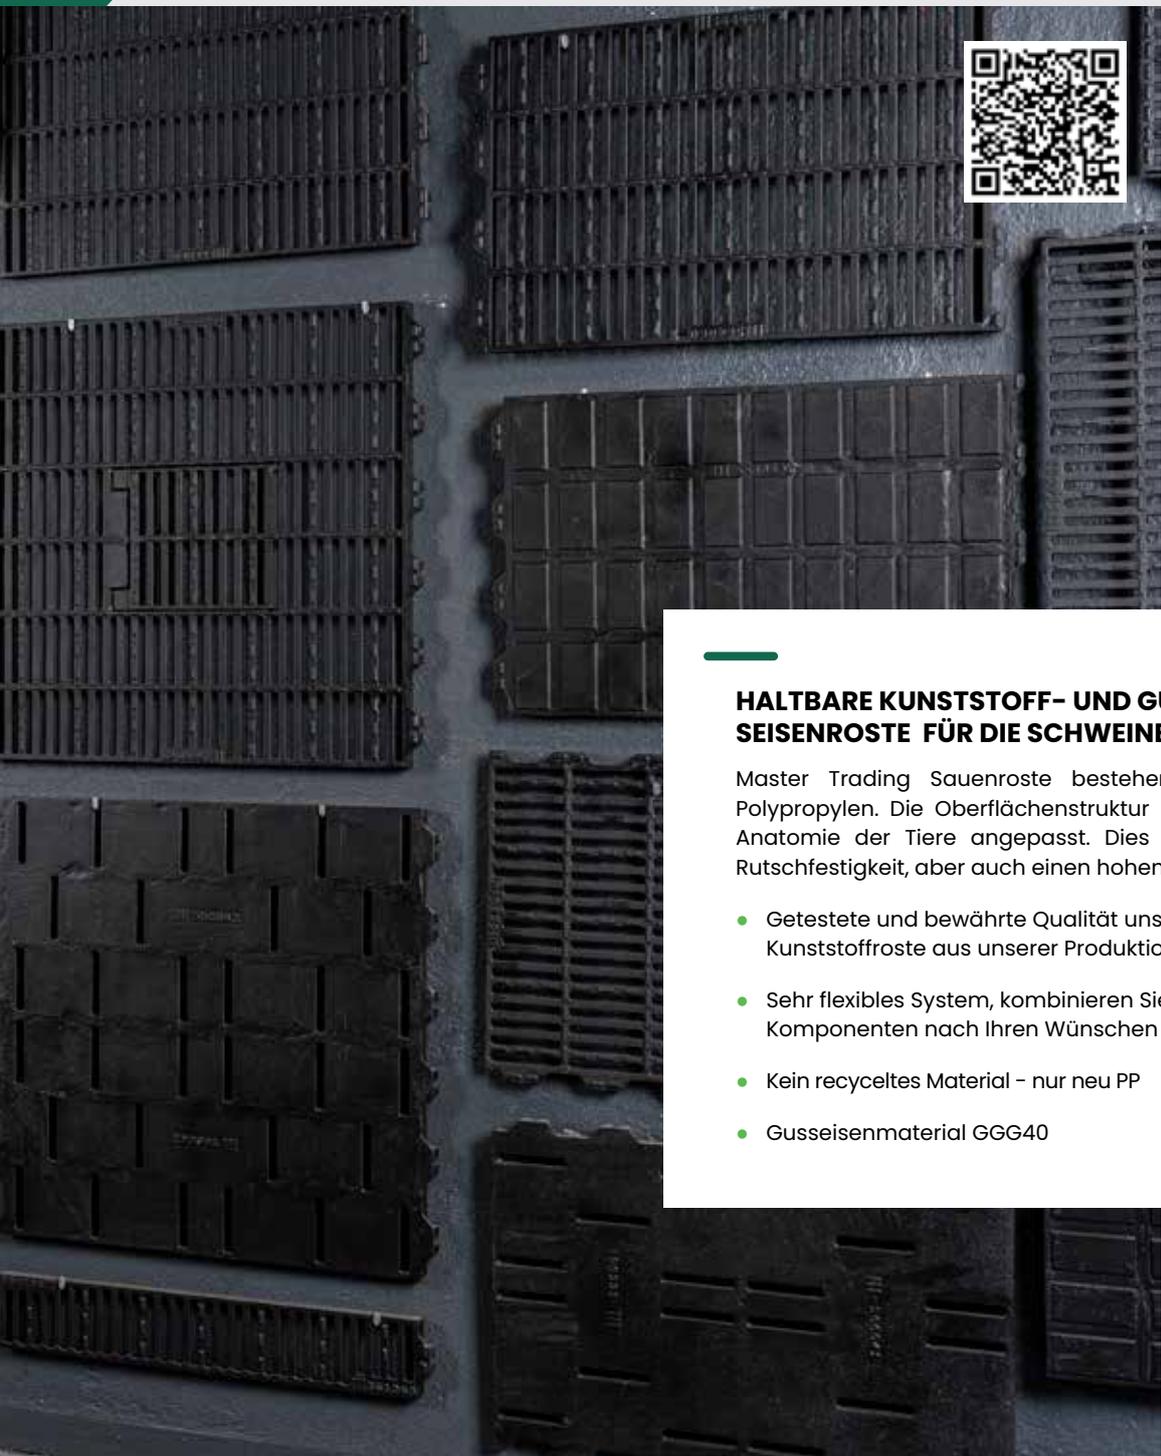

HALTBARE KUNSTSTOFF- UND GUS- SEISENROSTE FÜR DIE SCHWEINEPRODUKTION


Master Trading Sauenroste bestehen aus haltbarem Polypropylen. Die Oberflächenstruktur ist speziell auf die Anatomie der Tiere angepasst. Dies sichert eine hohe Rutschfestigkeit, aber auch einen hohen Komfort.

- Getestete und bewährte Qualität unserer Kunststoffroste aus unserer Produktion in Deutschland
- Sehr flexibles System, kombinieren Sie die einzelnen Komponenten nach Ihren Wünschen
- Kein recyceltes Material - nur neu PP
- Gusseisenmaterial GGG40

GUSSEISENROSTE FÜR COMBI-FLOOR

FÜR SAUEN, 5% ÖFFNUNG

566041	Gussrost, für sauen, 60x40 cm
566042	Gussrost, für sauen, 60x60 cm
566085	Gussrost, für sauen, 60x80 cm

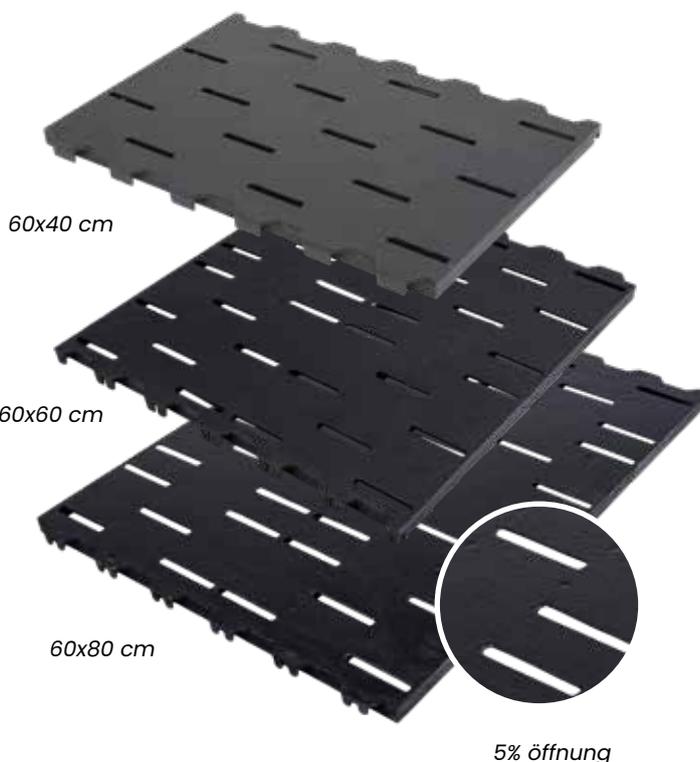

FÜR SAUEN, 50% ÖFFNUNG

561060	Gussrost, für sauen, 10x60 cm
564060	Gussrost, für sauen, 40x60 cm
566040	Gussrost, für sauen, 60x40 cm
566060	Gussrost, für sauen, 60x60 cm
566080	Gussrost, für sauen, 60x80 cm





**STEP-SYSTEM,
50% ÖFFNUNG / GESCHLOSSEN**

564016	Step-system, für sauen, 40x60 cm
564062	Step-system, für sauen, 40x60 cm, geschlossen



Geschlossen

FÜR SAUEN, GESCHLOSSEN

564063	Gussrost, für sauen, 40x60 cm
--------	-------------------------------



Stöpsel



**FÜR SAUEN, 50% ÖFFNUNG,
MIT STÖPSEL**

563060	Gussrost mit stöpsel, für sauen, 30x60 cm
563061	Stöpsel für 563060

KUNSTSTOFFFROSTE FÜR COMBI-FLOOR

FÜR FERKEL, 10% ÖFFNUNG / GESCHLOSSEN


18604	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x40 cm
566260	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x60 cm
566160	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x60 cm, geschlossen

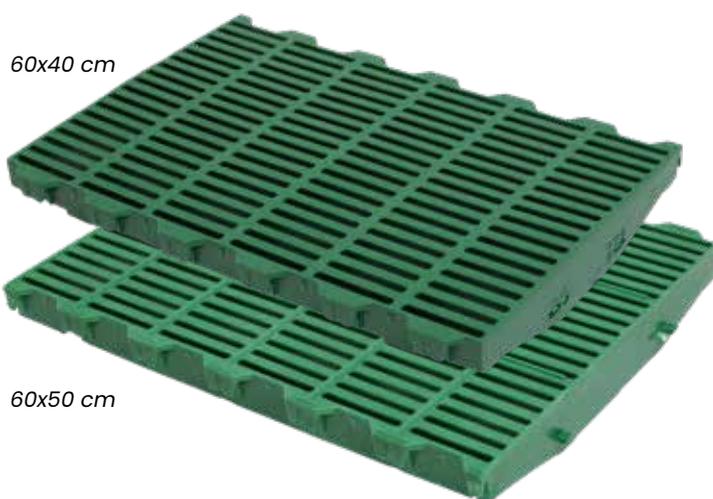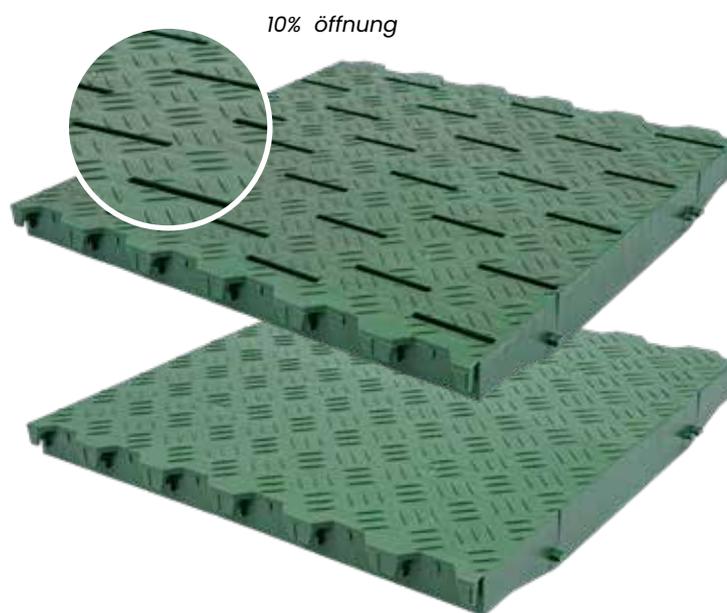

FÜR FERKEL, 50% ÖFFNUNG

09100	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x40 cm
17384	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x50 cm
566360	Kunststoffroste, für Ferkel, 60x60 cm



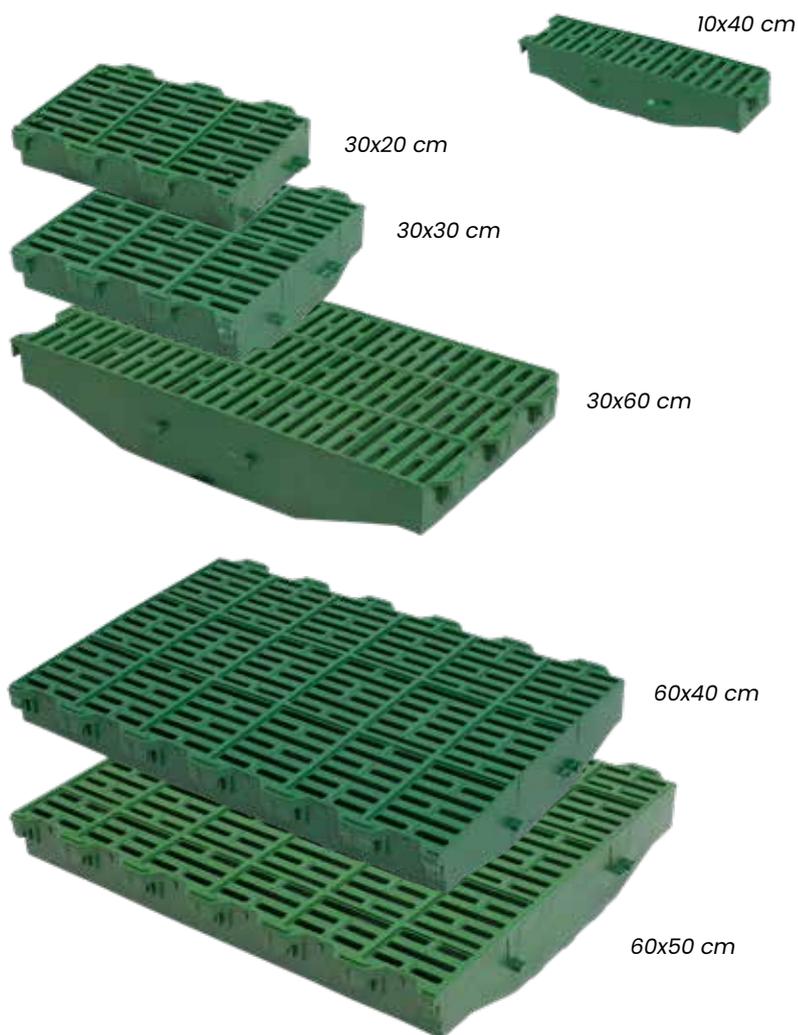


FÜR SAUEN, 50% ÖFFNUNG


18054	Kunststoffroste, für Sauen, 10x40 cm
18094	Kunststoffroste, für Sauen, 30x20 cm
17328	Kunststoffroste, für Sauen, 30x30 cm
18721	Kunststoffroste, für Sauen, 30x60 cm
09102	Kunststoffroste, für Sauen, 60x40 cm
565060	Kunststoffroste, für Sauen, 60x50 cm

FÜR SAUEN, GESCHLOSSEN

17383	Kunststoffroste, für Sauen, 60x40 cm
-------	--------------------------------------

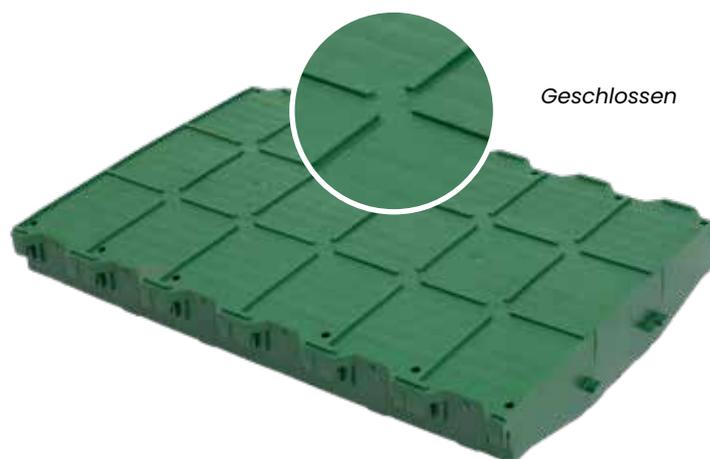

ZUBEHÖR FÜR COMBI-FLOOR

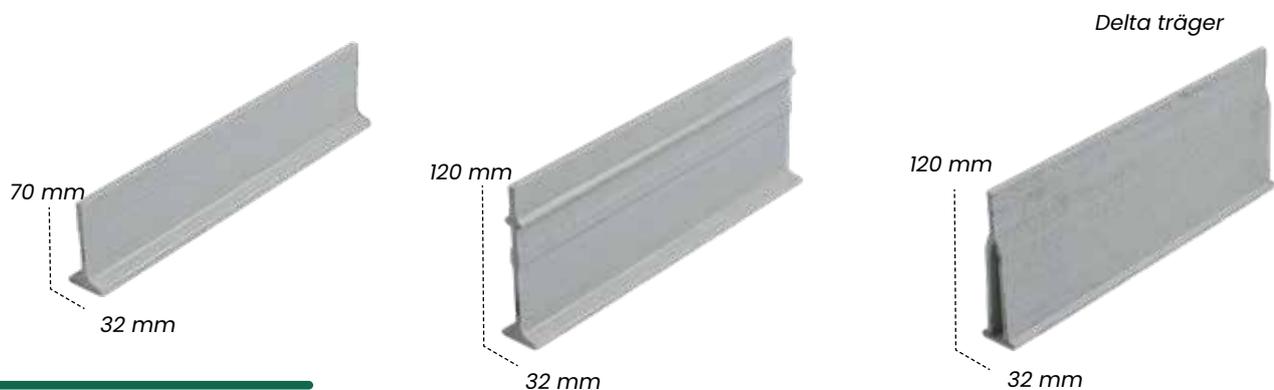

GLASFASERUNTERZUG

70X32 MM TRÄGER		120X32 MM TRÄGER		DELTA, 120X30 MM TRÄGER	
560689	Glasfaserunterzug, 70x32 mm, 6 m	560693	Glasfaserunterzug, 120x32 mm, 6 m	560290	(Delta) Glasfaserunterzug, 120x30 mm, 9 m
7910189	Glasfaserunterzug, 70x32 mm, Objektlänge	560672	Glasfaserunterzug, 120x32 mm, 7,2 m	7910290	(Delta) Glasfaserunterzug, 120x30 mm, Objektlänge
		7910193	Glasfaserunterzug, 120x32 mm, Objektlänge		

MAX. SPAN LENGTH, FIBER SUPPORTS	FERKEL 60X60 CM	FERKEL 60X40 & 60X50 CM	ABFERKELBUCHTEN 60X40 & 60X50 CM
70x32 mm	1500 mm	1600 mm	
120x32 mm	2600 mm	2800 mm	2500 mm*
120x30 mm (Delta)	2800 mm	3000 mm	2700 mm*




*wenn Sie über der max. Spannweite, muss es Stützen unter allen Unterzügen geben bei Welsafe Abferkelbucht.

*Wenn die maximale Spannweite Länge erreicht ist, müssen 3 Stützen unter der Sau für normale Abferkelbuchten.



HALTERUNGEN


96982	Kunststoffhalter für GFK deltaunterzug, 72 x 127 x 38 mm
560192	Kunststoffhalter für GFK unterzug, 98 x 127 x 42 mm

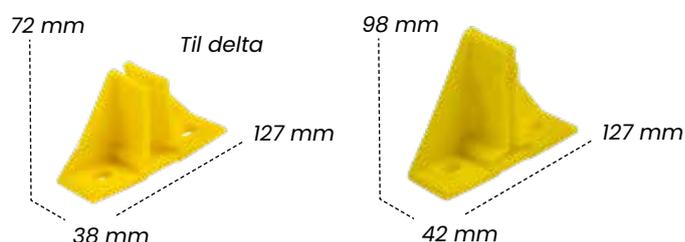



FUSSHALTERUNG

96980	Fusshalterung glasfaserstütze
96981	PVC rohr Ø50 x 2,4 mm, 10 Bar, preis pro meter





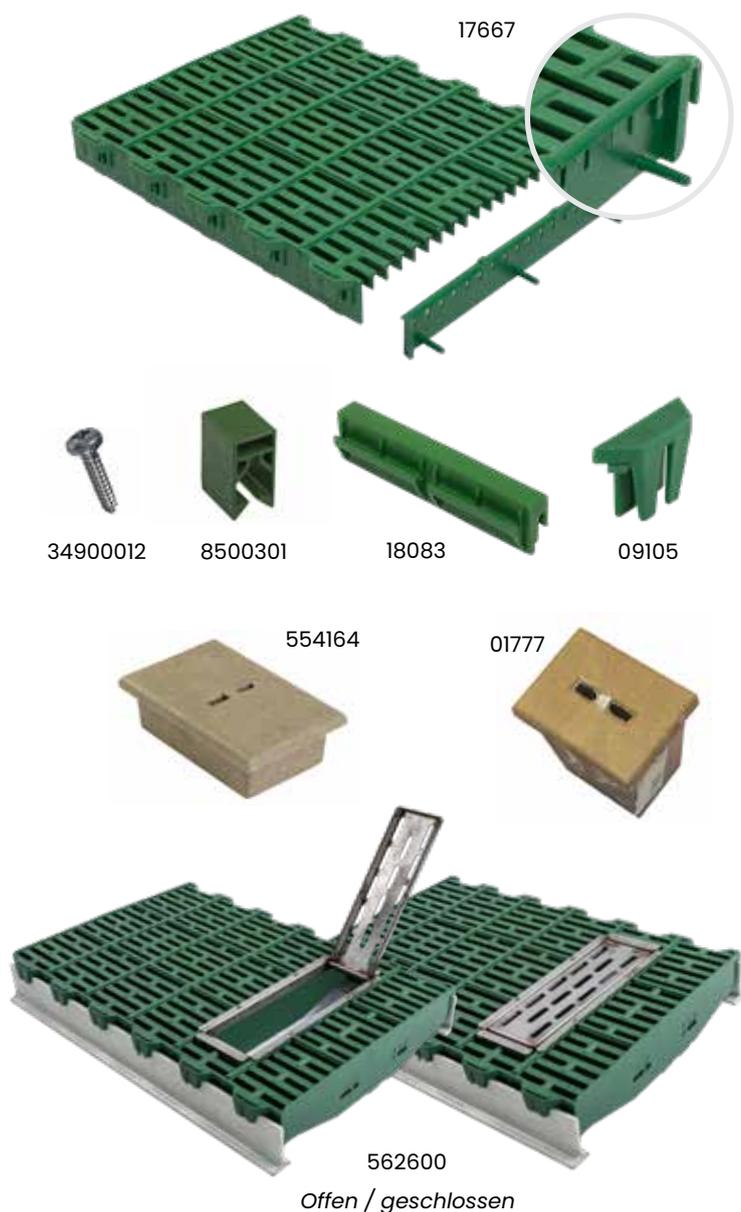


ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFFFROSTEE

Einstellungen vor Ort - Gutes Desig - Innovative Lösung - Sichert Montagekosten - Einfache Einstellungen in Länge und Breite.

17667	Schnittleiste für sauenrost, 40 cm
09105	Endkappe, PP gruen für ferkelrost
8500301	Abstandhalter für PP boden 30 x 40 x 58,3 mm
18083	Breitenschnittleiste für kunststoffrost, L 20 cm
562600	Edelstahl reinigungsklappe, 31 X 11 cm
562605	Edelstahl reinigungsklappe, 31 x 11 cm, set mit Schrauben
01777	Reinigungsstopfen, 13x15 cm
554164	Reinigungsstopfen, 21x13x7 cm
34900012	Pan-Kopf st. 4,2 x 25 mm A2 DIN 7981C

ZUBEHÖR FÜR COMBI-FLOOR

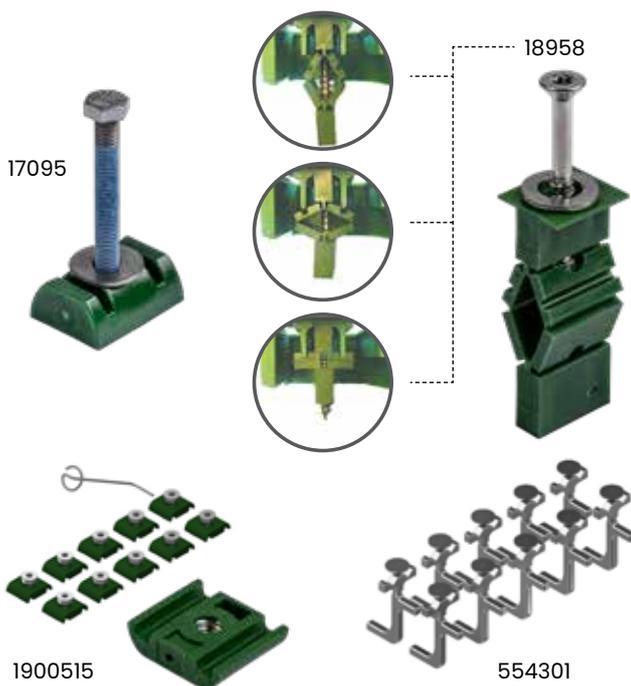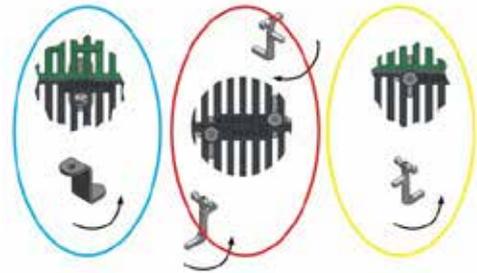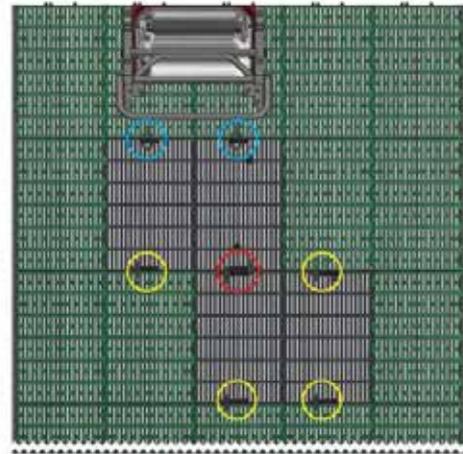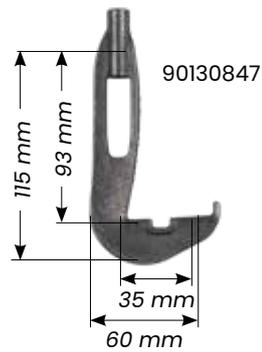


BEFESTIGUNG FÜR ROSTE

30847	Anker M8
90130847	Anker M8, gross
30308073	Kopfschraube V2A M8 x 120 ohne Scheibe
30308072	Kopfschraube V2A M8 x 90 ohne Scheibe
30308071	Kopfschraube V2A M8 x 70 ohne Scheibe
17095	Anker 8 mm, grün, mit 10 Stück
17129	Anker 10 mm, grün, mit 10 Stück
1900515	Anker M8, grün, mit 10 Stück
18958	Rautendübel für Ferkelroste, Beutel mit 10 Stück
1900241	Spaltenanker grün, 10 Stück
554301	Träger für gusseisenroste und kunststoff Combi Floor 10 Stück


BEFESTIGUNG FÜR BETONSPALTENBÖDEN

30871	Getestet für eine Zuglast von 1,9 Tonnen, angezogen mit 80 Nm.	
30872		
30875	Getestet für eine Zuglast von 1,8 Tonnen, angezogen mit 50 Nm.	
30872		
560205	UN-Gerade seite betonspaltenanker nylon M10	
30310080	Buttonhead torx 50 M10 x 90 Edelstahl	

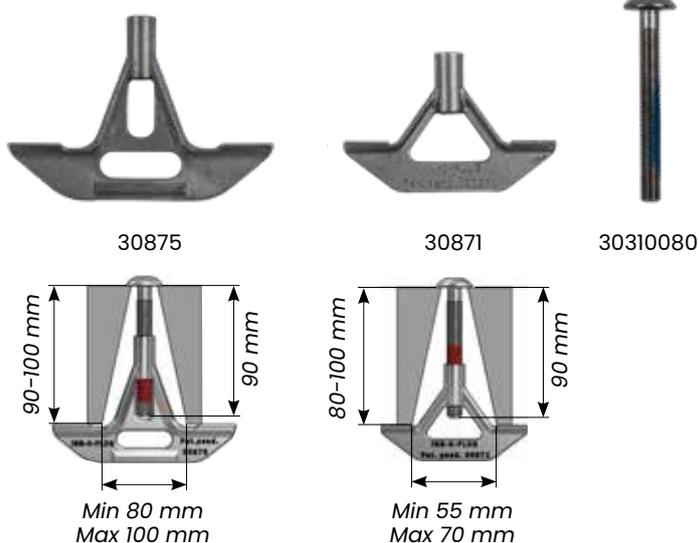


SPALTENVERSCHLUSS

562500	Quick Modell Länge 250cm – 18-22mm
562502	Quick Model mit Rillen Länge 250cm – 18-22mm
562503	Quick Model Länge 120cm, 14-18mm
562504	Quick Model Länge 240cm , 24-32mm

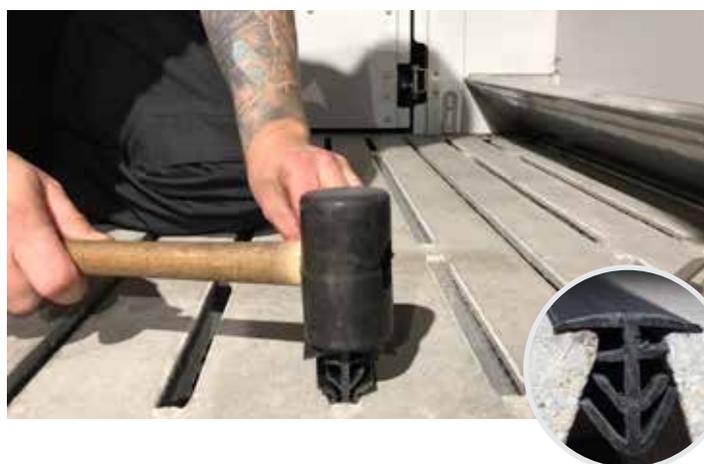

BEFESTIGUNG FÜR GUSSEISENROSTE

1920241	Spaltenanker grün
1900241	Spaltenanker grün, 10 Stück
96965	Befestigungsbeschlag
96967	Befestigungsbeschlag, 10 Stück
30308071	Kopfschraube V2A M8 x 70 ohne Scheibe

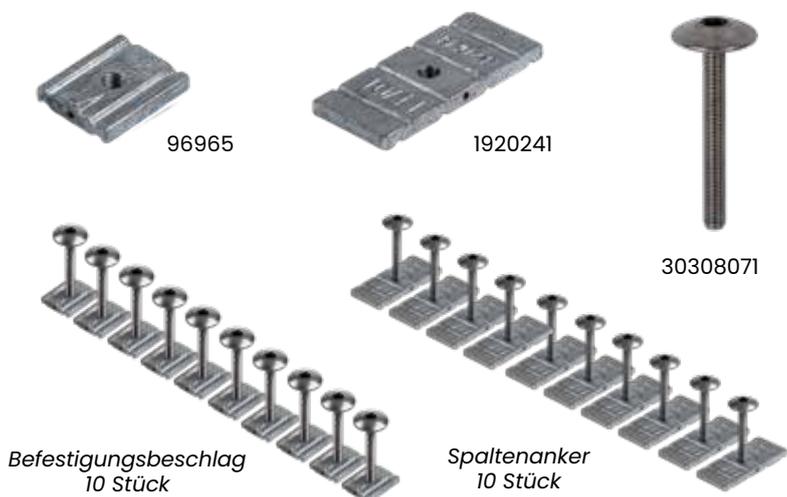

HEIZPLATTEN & ZUBEHÖR

WARMWASSERHEIZPLATTE, POLYMER BETON

Polymer-Heizplatte für Wasser hat geformte Hochdruckrohre aus Polymerbeton mit Klemmverschraubungen, die Installation einfach und kosteneffizient. Bei diesem Modell ist es möglich je nach Modell bis zu 16 Einheiten in Reihe zu schalten, wobei die Temperatur von einem Thermostat geregelt wird. Er gibt Halter und VA Klammern, die in die Löcher eingeklemmt werden.

12630	Warmwasserheizplatte, 140 x 50 cm, 140W
12631	Warmwasserheizplatte, 120 x 40 cm, 120W
12633	Warmwasserheizplatte, 120 x 50 cm, 120W



Polymer beton


PVC Heizplatte mit heißem Wasser



ELEKTROHEIZPLATTE, POLYMER BETON

In der Master Trading Elektroheizplatte sind elektrische Heizleitungen in den Polymerbeton eingegossen. Die Installation ist einfach und günstig. Bei diesem Modell können mehrere Heizplatten in Serie angeschlossen werden. Die Steuereinheit kann bis zu 1250 W und mit Relay bis zu 2500 W versorgen.

17582	EElektroheizplatte, 120 x 40 cm, 130 W
18409	Elektroheizplatte, 120 x 50 cm, 180W
17792	Elektroheizplatte, 120 x 80 cm, 270W
18855	Elektroheizplatte, 140 x 50 cm, 180W

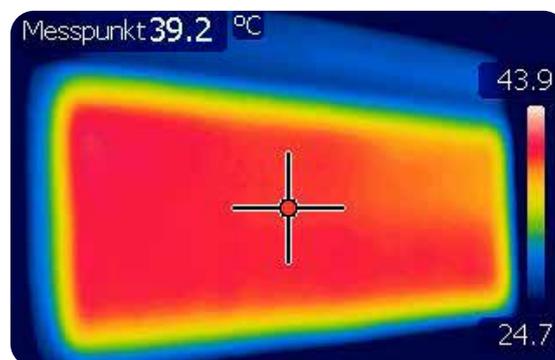

Polymer heating plate with EL





ANSCHLUSS

In der Master Trading Warmwasserheizplatte sind PVC-Leitungen in den Polymerbeton eingegossen. Die Installation ist einfach und günstig. Bei diesem Model können bis zu fünf Heizplatten in Serie angeschlossen werden. Die Temperatur wird über ein Thermostat geregelt.

563312	Wärmeeinheit 2 kreisläufe, pex 16 x 2 mm
563313	Wärmeeinheit 3 kreisläufe, pex 16 x 2 mm
563314	Wärmeeinheit 3 kreisläufe, pex 16 x 2 mm
563311	Reglersatz, PEX 16 x 2 mm
563004	PEX Heizrohr 16 x 2 mm, Preis pro m, 120 m pro Rolle
563005	Ø18 mm Rohrisolierung mit 13 mm Isolierung, 2 Meter lang
560315	Verbindungswinkel, 2 Stk. pro Satz für 16 x 2 mm
18914	Schutz 12000 mm x 150 mm, Edelstahl



563311



560315



563004




563005



18914

TRAGLEISTENHALTER FÜR MONTAGE VON HEIZPLATTEN

4960560	Tragleisten aus kunststoff für heizplatten
4960614	Tragleisten aus kunststoff für heizplatten auf delta GFK unterzug
17274	Stahlhalterung für axiale Dimension 40 cm
17367	Stahlhalterung für axiale Dimension 50 cm

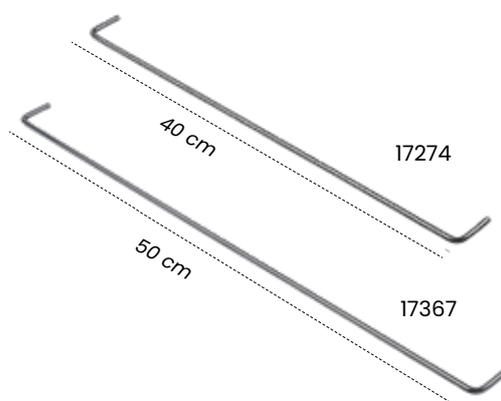

4960614



4960560

SELBSTTRAGENDE GUSSEISENROSTE

Eine rutschfeste und komfortable Lösung
für Sauen, Absetzer und Mastschweine





FLEXIBILITÄT UND HYGIENE


Für die Nutzung in Abferkelbuchten mit Teilspalten bietet Master Trading Gusseisenroste aus sphärischen Gusseisen mit 10mm, 13mm und 16mm Schlitzen an. Roste aus sphärischen Gusseisen haben bessere Mikrorauigkeit als Kunststoffroste. Der Vorteil ist hiermit der bessere Stand der Sau ohne geringfügigeren Komfort. Es gibt eine spezielle Sorte Roste mit anti-rutsch Haftung. Der Vorteil ist eine optimale standsichere Oberfläche.

- Leicht raue Oberflächen machen den Rost rutschfest
- T-förmige Stege gewährleisten einen optimalen Kotdurchtritt
- Große Reinigungsöffnung
- Harte Oberflächen und minimaler Oberflächenbereich
- Lange Lebensdauer - gut für Umwelt und Wirtschaftlichkeit
- Gleiche Auflagefläche und -höhe wie Dreikantroste, so dass diese leicht ausgetauscht werden können
- Selbsttragend = geringe Montagekosten
- Geringe Oberfläche = geringe Emissionen
Self-supporting = low mounting costs

SELBSTTRAGENDE GUSSEISENROSTE

GUSSROST FÜR ABFERKELBUCHT, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG, 10/11MM

560800	Gussrost, für abferkelbucht, 80x40x3 cm
560900	Gussrost, für abferkelbucht, 90x40x3 cm
561000	Gussrost, für abferkelbucht, 100x40x3 cm
561100	Gussrost, für abferkelbucht, 110x40x3 cm
549655	Gussrost, für abferkelbucht, 120x40x3 cm
561400	Gussrost, für abferkelbucht, 140x40x3 cm
561600	Gussrost, für abferkelbucht, 160x40x3 cm

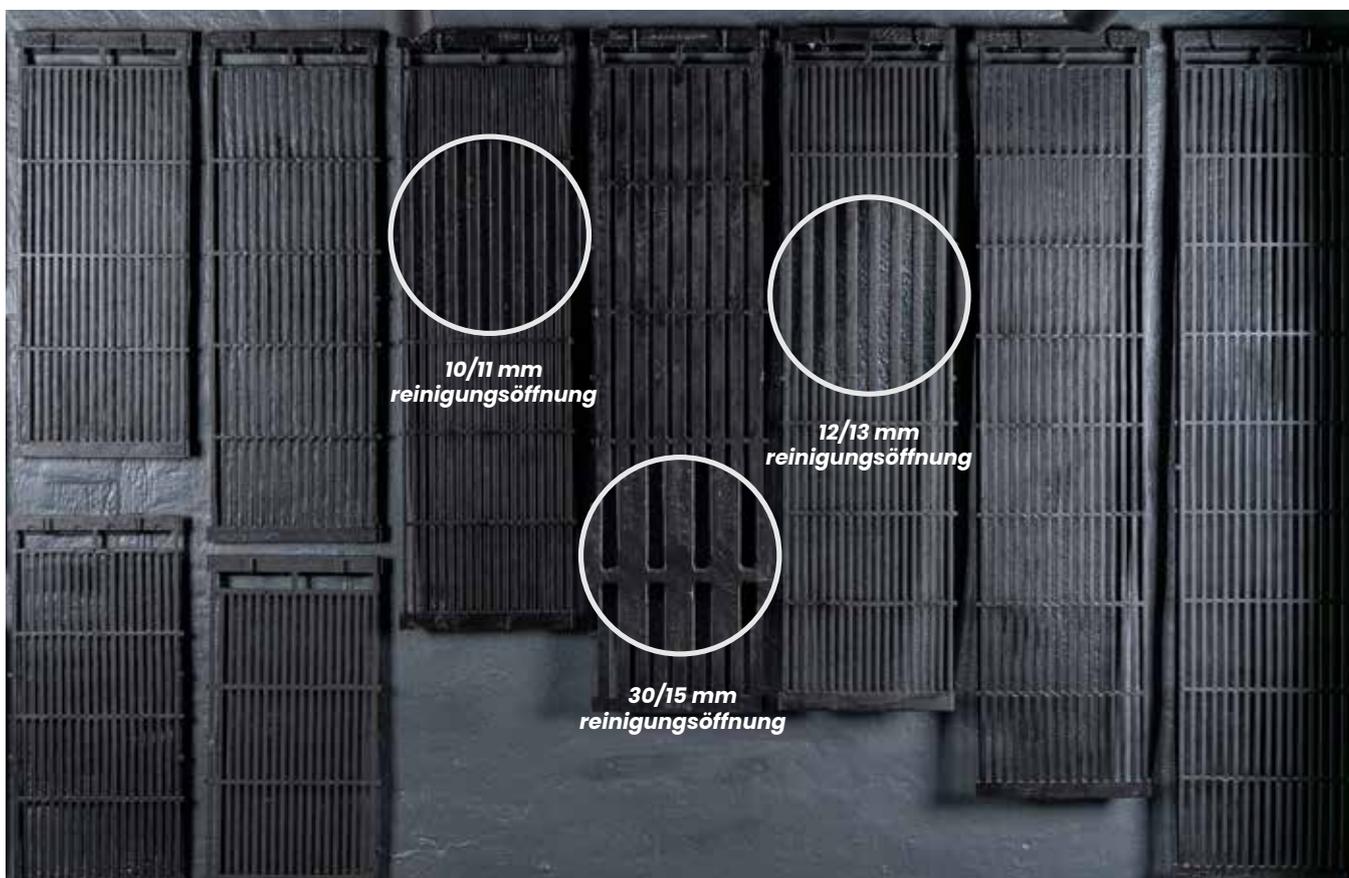



STECKER

560111	Stecker für gussrost 56XXXX
92630	Stecker für gussrost 92XXXX og 54XXXX



GUSSROST FÜR ABSETZER UND WEAN-TO-FINISH, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG, 12/13 MM

561203	Gussrost, für wean-to-finish, 120x40x3 cm
549800	Gussrost, für wean-to-finish, 140x40 cm
549656	Gussrost, für wean-to-finish, 160x40 cm
561803	Gussrost, für wean-to-finish, 180x40x3 cm
549849	Gussrost, für wean-to-finish, 200x40 cm

GUSSROST FÜR SAUEN, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG, 10/11 MM


17339	Gussrost, für sauen, 80x50 cm
17341	Gussrost, für sauen, 100x50 cm, schlitze mit gleitschutz
17342	Gussrost, für sauen, 120x50 cm, schlitze mit gleitschutz



Für sauen

GUSSROST FÜR MASTSCHWEINE, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG, 30/15 MM

95816	Gussrost, für mastschweine, 160x40 cm
-------	---------------------------------------

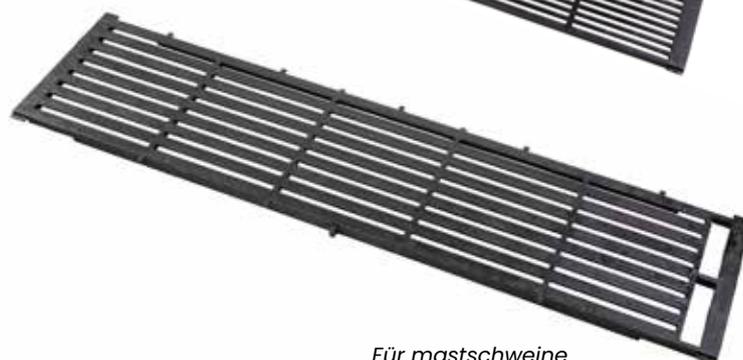

Für mastschweine



Komponenten für die moderne Schweineproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen

Sales Manager
+45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen

Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen

Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46
rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer

Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90
Tino.ulshoefer@aco.com

Kirkevænget 5, 7400 Herning, Denmark
+45 9744 6677