

GULVSYSTEM



Komponenter til moderne svineproduktion

Indhold

COMBI-FLOOR

Støbejernsriste til combi-floor	6
Plastriste til combi-floor	8
Tilbehør til Combi-floor	10
Varmeplader & tilbehør	14

SELVBÆRENDE STØBEJERNSRISTE


Selvbærende støbejernsriste	18
-----------------------------------	----





COMBI-FLOOR

Komplet gulvprogram til
din svineproduktion

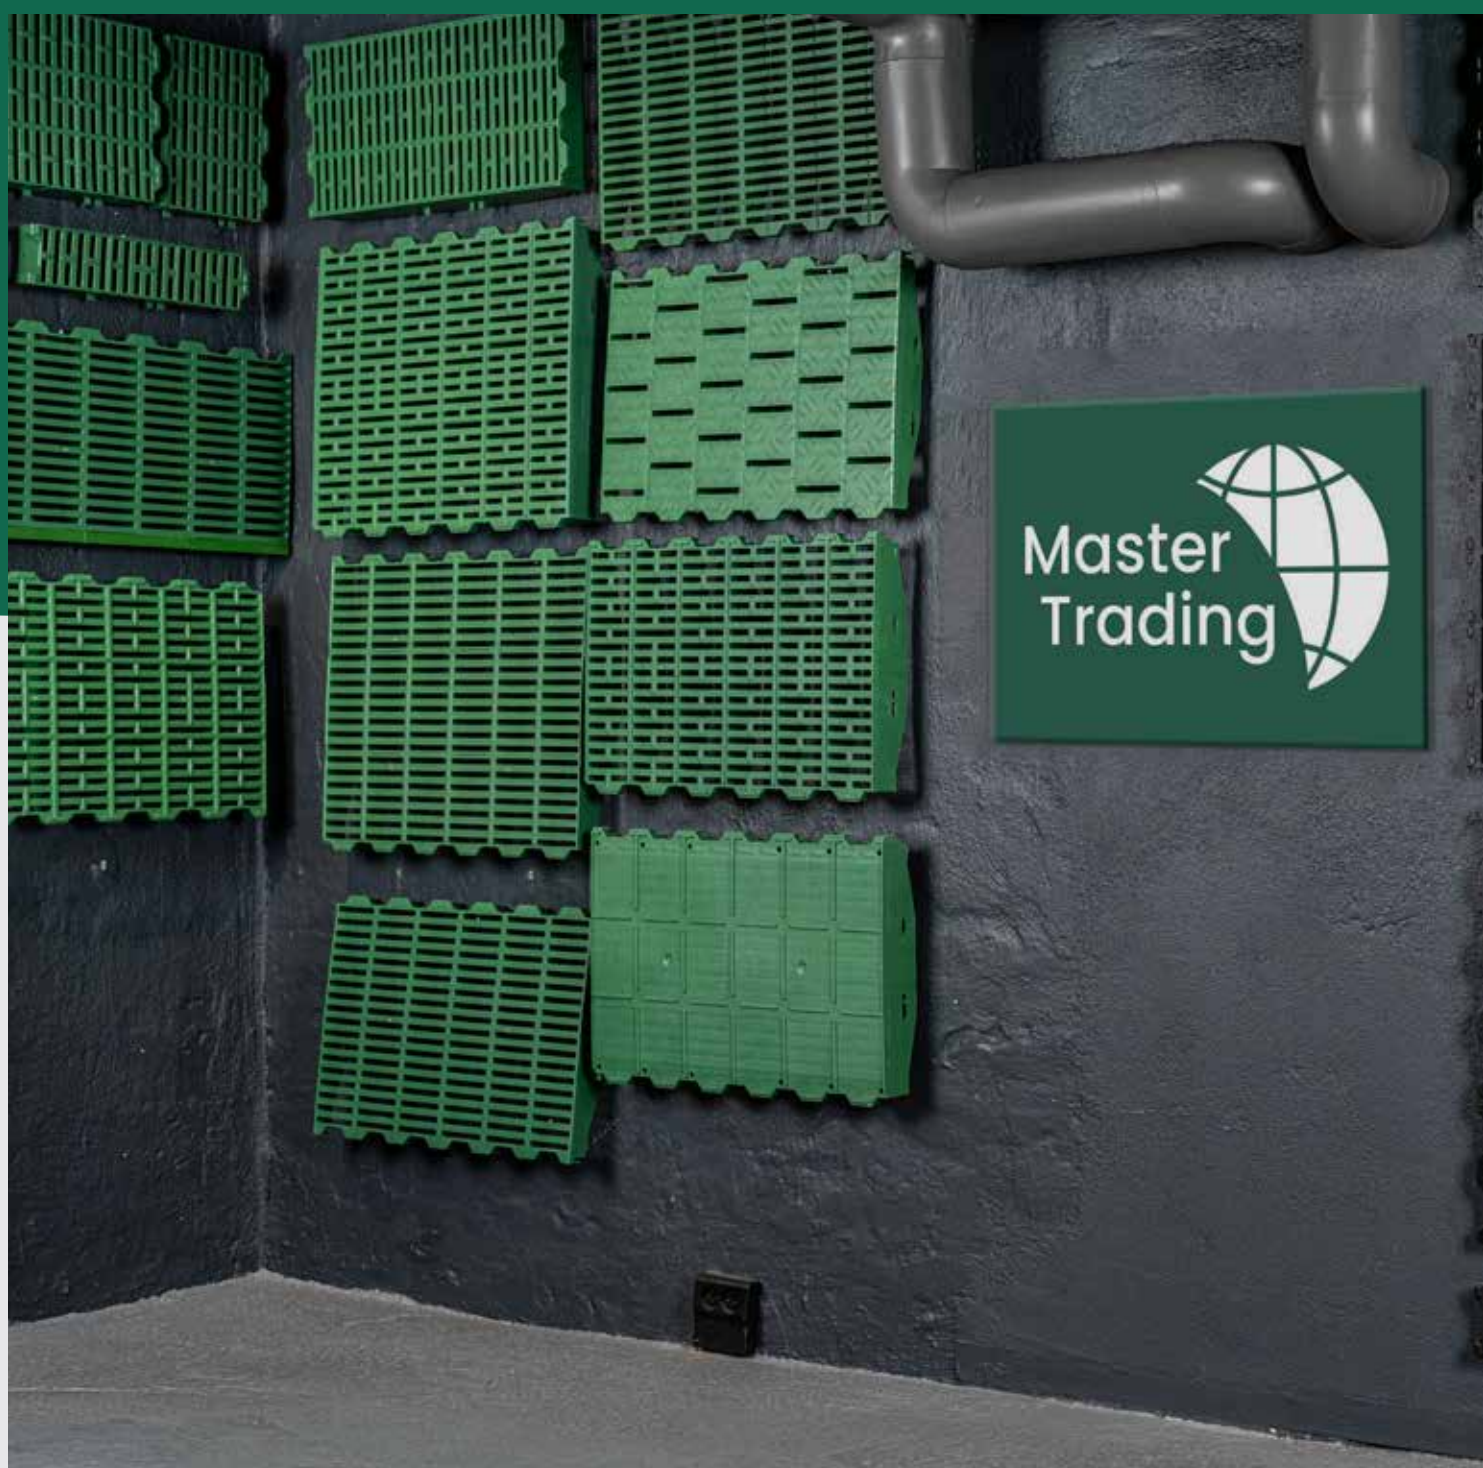



HOLDBARE PLAST- OG STØBEJERNSRISTE TIL SVINEPRODUKTION

Master Tradings so-riste er produceret af slidstærkt polypropylen materiale. Ristenes overflade er specielt tilpasset grisens anatomi og sikrer en høj skridtsikkerhed og på samme tid, høj komfort.



Den specielle plastrist har en innovativ strukturoverflade og 10% åbning. Det hjælper smågrisene med at holde varmen og holde dem tørre. Derudover, udelukker det risiko for at deres klove bliver klemt i hullerne.

- Højkvalitets plastriste fra egen produktion i Tyskland
- Høj grad af fleksibilitet – komponenterne kan kombineres efter dine behov
- Ingen genbrugsmaterialer brugt til vores plastriste – kun ren PP
- Støbejernsmateriale GGG40

STØBEJERNSRISTE TIL COMBI-FLOOR

TIL SØER, 5% RENSEÅBNING

566041	Støbejernsriste, til søer, 60x40 cm
566042	Støbejernsriste, til søer, 60x60 cm
566085	Støbejernsriste, til søer, 60x80 cm

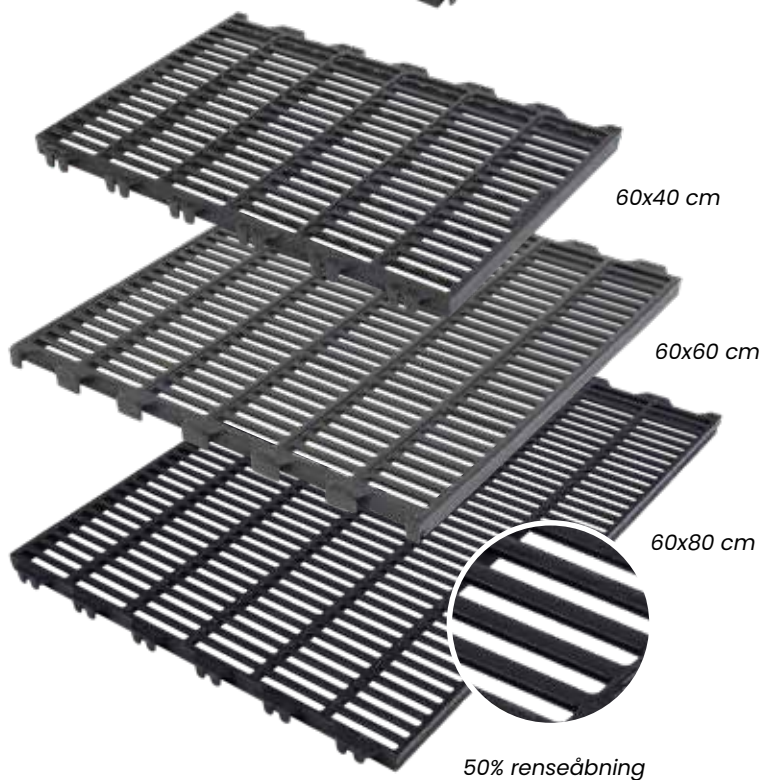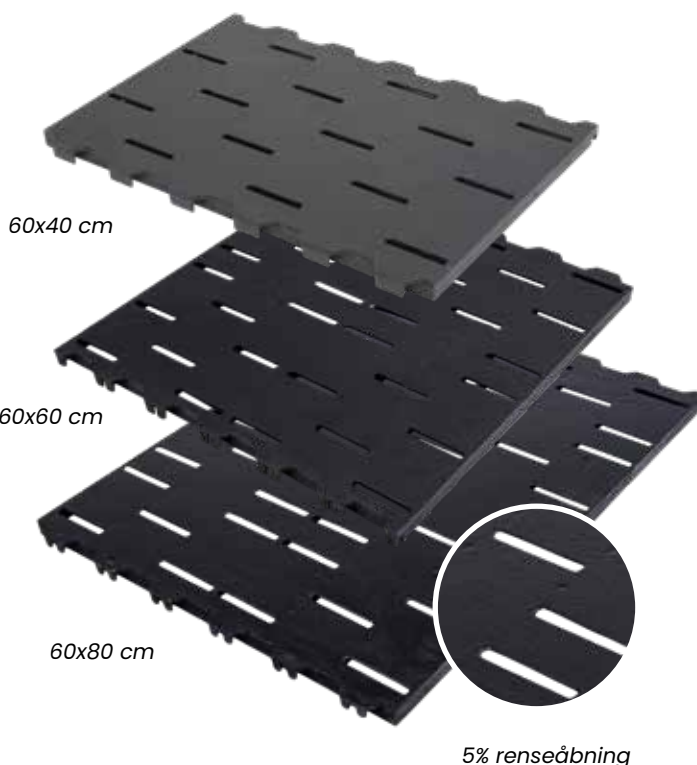

TIL SØER, 50% RENSEÅBNING

561060	Støbejernsriste, til søer, 10x60 cm
564060	Støbejernsriste, til søer, 40x60 cm
566040	Støbejernsriste, til søer, 60x40 cm
566060	Støbejernsriste, til søer, 60x60 cm
566080	Støbejernsriste, til søer, 60x80 cm



STEP-SYSTEM, 50% RENSEÅBNING / LUKKET


564016	Step-system, til søer, 40x60 cm
564062	Step-system, til søer, 40x60 cm, lukket



Lukket

TIL SØER, LUKKET

564063	Støbejernsriste, til søer, 40x60 cm
--------	-------------------------------------

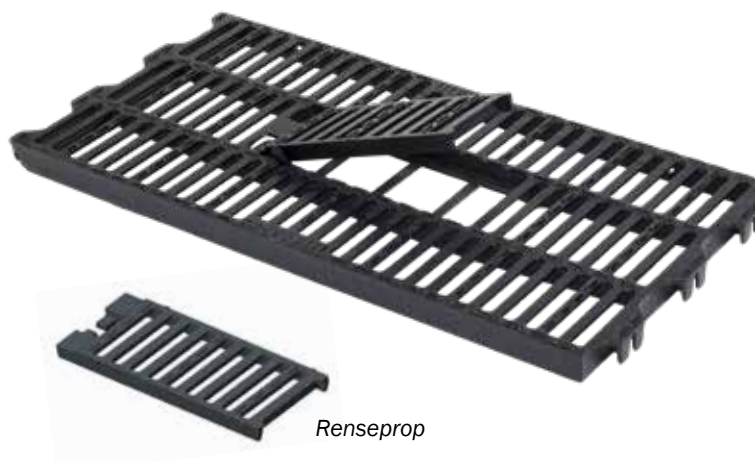

Renseprop



TIL SØER, 50% RENSEÅBNING, MED RENSEPROP

563060	Støbejernsriste med renseprop, til søer, 30x60 cm
563061	Renseprop til 563060

PLASTRISTE TIL COMBI-FLOOR


TIL SMÅGRISE, 10% RENSEÅBNING / LUKKET


18604	Plastriste, til smågrise, 60x40 cm
566260	Plastriste, til smågrise, 60x60 cm
566160	Plastriste, til smågrise, 60x60 cm, lukket

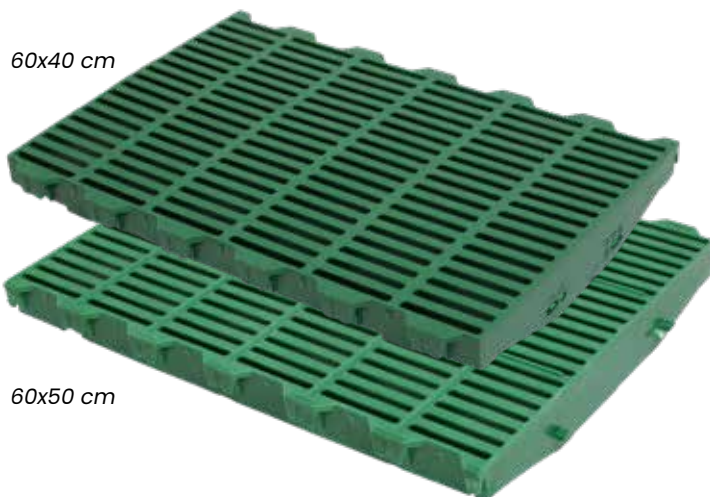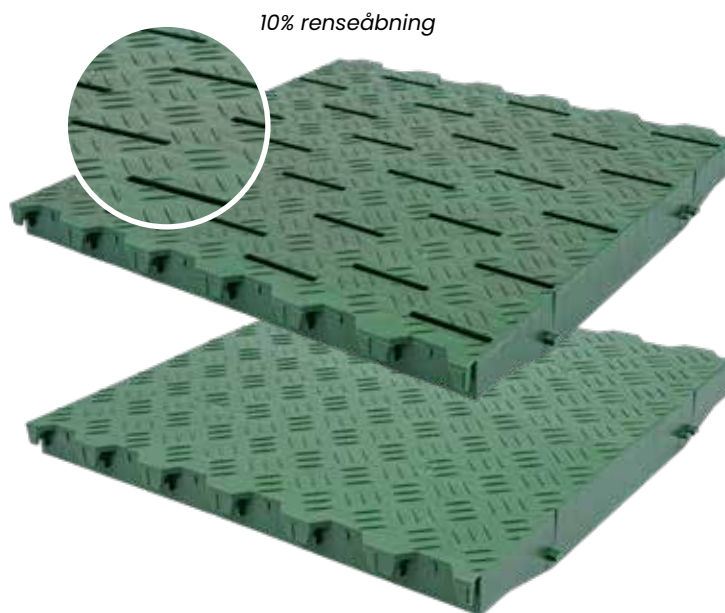

TIL SMÅGRISE, 50% RENSEÅBNING

09100	Plastriste, til smågrise, 60x40 cm
17384	Plastriste, til smågrise, 60x50 cm
566360	Plastriste, til smågrise, 60x60 cm

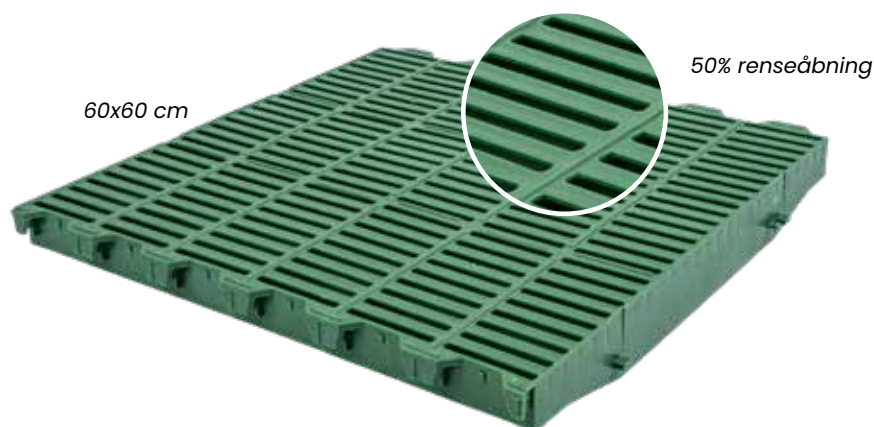

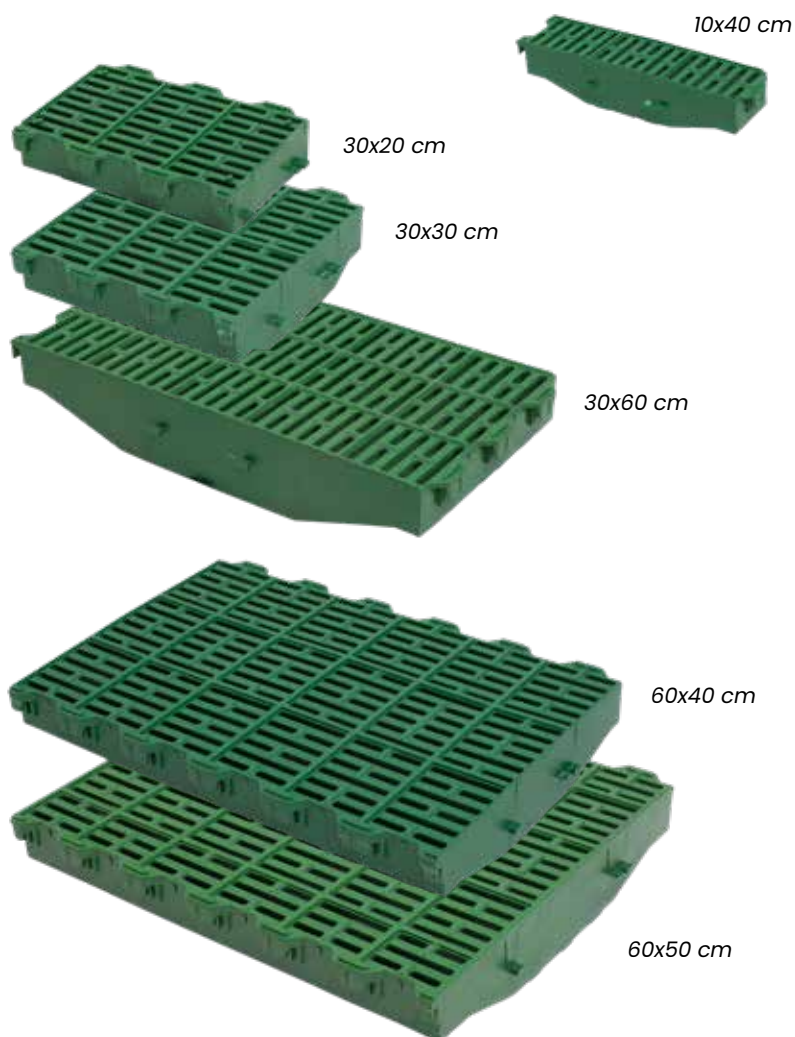

10x40 cm

30x20 cm

30x30 cm

30x60 cm

60x40 cm


60x50 cm

TIL SØER, 50% RENSEÅBNING

18054	Plastriste, til søer, 10x40 cm
18094	Plastriste, til søer, 30x20 cm
17328	Plastriste, til søer, 30x30 cm
18721	Plastriste, til søer, 30x60 cm
09102	Plastriste, til søer, 60x40 cm
565060	Plastriste, til søer, 60x50 cm


TIL SØER, LUKKET

17383	Plastriste, til søer, 60x40 cm
-------	--------------------------------

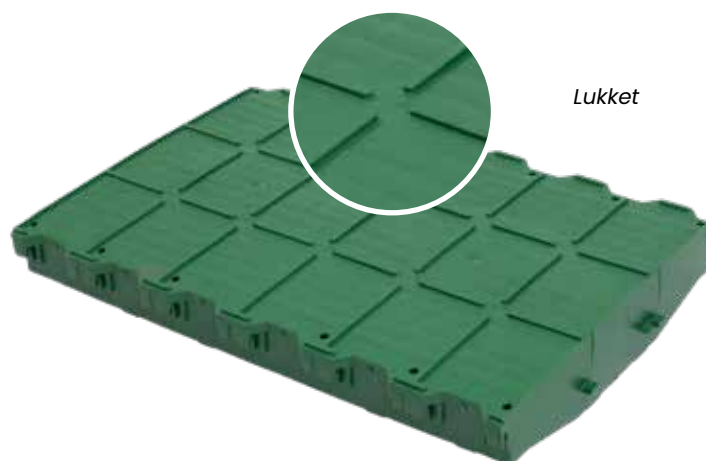

Lukket

TILBEHØR TIL COMBI-FLOOR

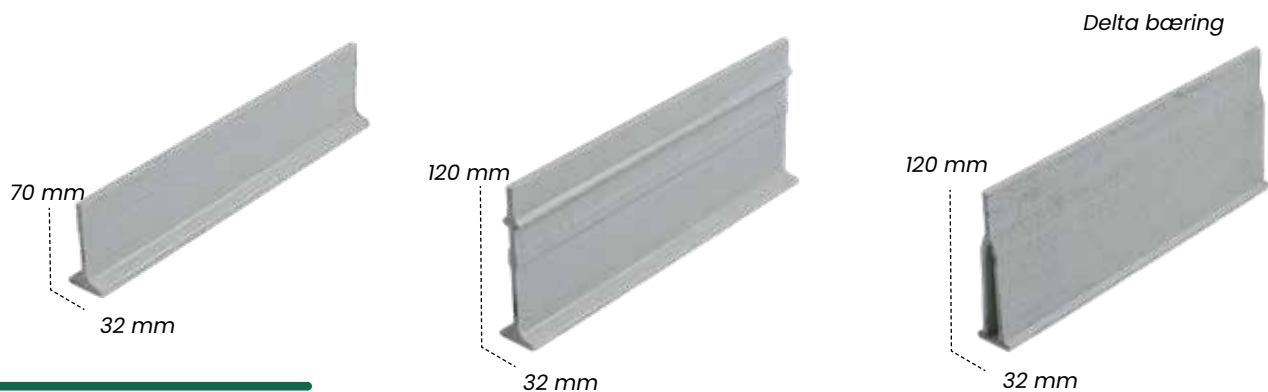

GLASFIBERBÆRING

70X32 MM BÆRING		120X32 MM BÆRING		DELTA, 120X30 MM BÆRING	
560689	Glasfiberbæring, 70x32 mm, 6 m	560693	Glasfiberbæring, 120x32 mm, 6 m	560290	(Delta) Glasfiberbæring, 120x30 mm, 9 m
7910189	Glasfiberbæring, 70x32 mm, spec. længde	560672	Glasfiberbæring, 120x32 mm, 7,2 m	7910290	(Delta) Glasfiberbæring, 120x30 mm, spec. længde
		7910193	Glasfiberbæring, 120x32 mm, spec. længde		

MAKS. SPÆNDVIDDE, FIBERBÆRINGER	SMÅRISE 60X60 CM	SMÅRISE 60X40 & 60X50 CM	FARESTIER 60X40 & 60X50 CM
70x32 mm	1500 mm	1600 mm	
120x32 mm	2600 mm	2800 mm	2500 mm*
120x30 mm (Delta)	2800 mm	3000 mm	2700 mm*




*Når der er over maks. spændvidde skal der være supports under alle bæring ved Welsafe faresti.

*Når der er over maks. spændvidde skal der være 3 stk. supports under soen ved almindelig faresti.



FOD TIL GLASFIBERBÆRINGER


96982	Monteringsbeslag, til delta Glasfiberbæring, 72 x 127 x 38 mm
560192	Monteringsbeslag, til Glasfiberbæring, 98 x 127 x 42 mm

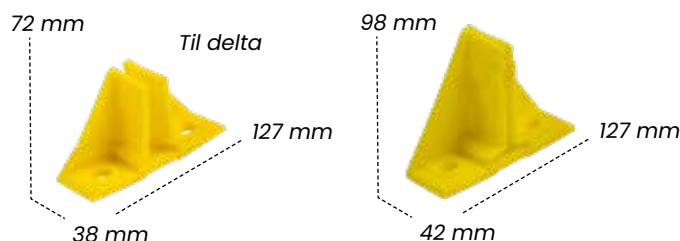



GLASFIBER UNDERSTØTNING

96980	Fod til støtteben, sæt, til glasfiberbæringer
96981	Rør PVC Ø50 x 2,4 mm, 10 Bar, pris per meter




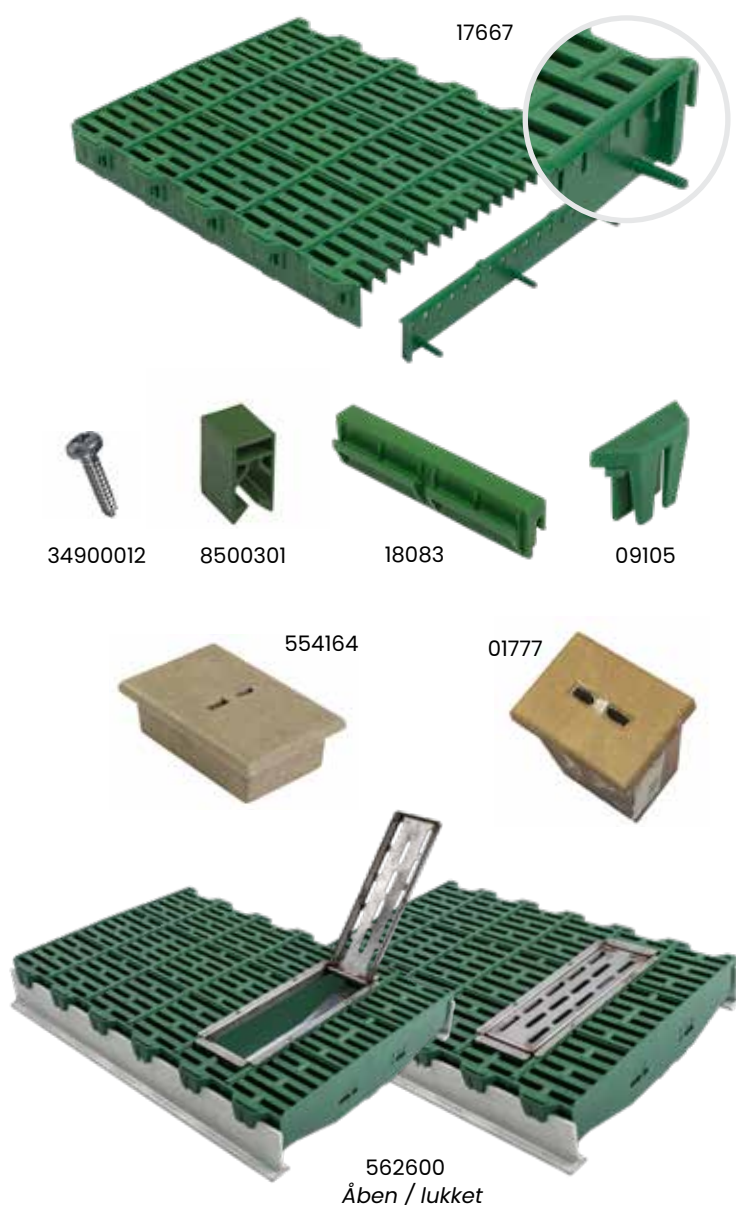


TILBEHØR TIL PLASTRISTE

Vi tilbyder alle former for bæringer og tilbehør til montering af plastrister i farestier. Vores løsninger er kendt for det praktiske design og lavere monteringsomkostninger, da de normalt ikke kræver specialværktøj. Nem justering i længde og bredde.


17667	Endeliste til sorist, 40 cm
09105	Endeliste til plastrist
8500301	Afstandstykke til PVC gulv 30 x 40 x 58,3 mm
18083	Sideliste til plastrist, L 20 cm
562600	Renselem, rustfri, 31 X 11 cm
562605	Renselem, rustfri, 31 x 11 cm sæt med skruer
01777	Renseprop 13x15 cm
554164	Renseprop 21x13x7 cm
34900012	Panhoved st. 4,2 x 25 mm A2 DIN 7981C

TILBEHØR TIL COMBI-FLOOR

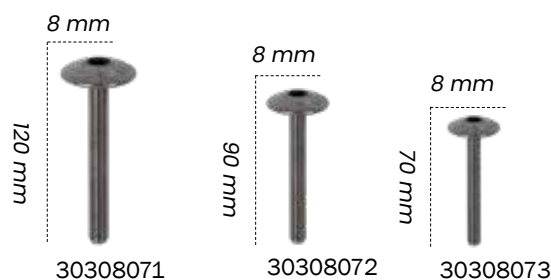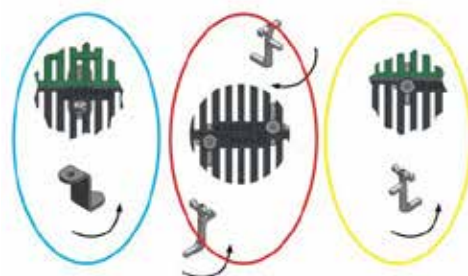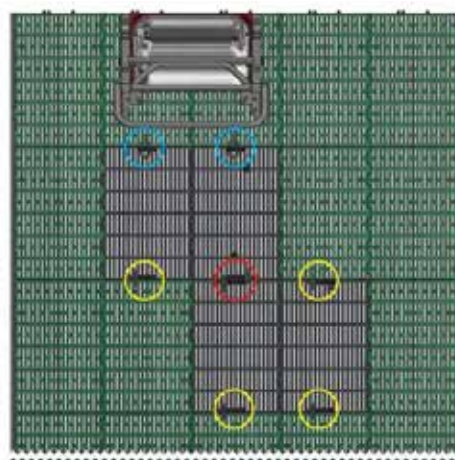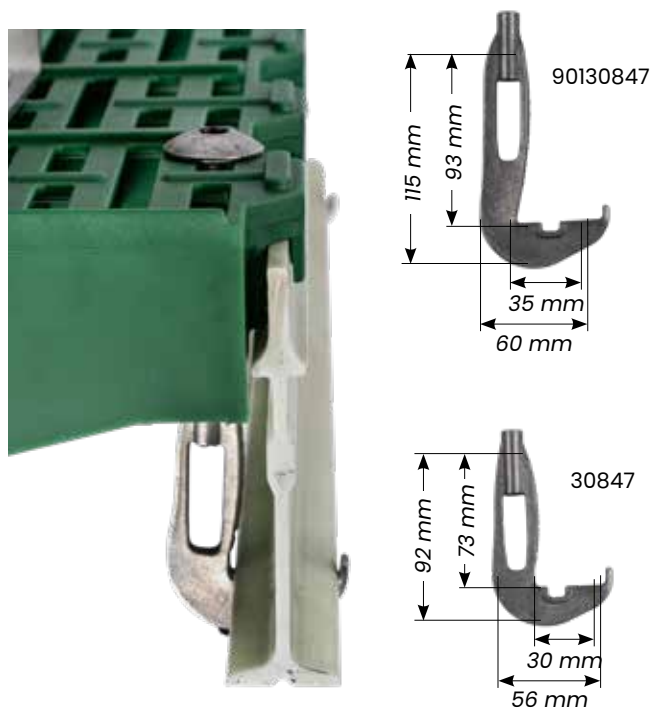


FASTGØRELSE AF PLASTRISTE

30847	Anker M8
90130847	Anker M8, stor
30308073	Buttonhead rustfri M8 x 120 u/skive
30308072	Buttonhead rustfri M8 x 90 u/skive
30308071	Buttonhead rustfri M8 x 70 u/skive
17095	Anker 8 mm, grøn, sæt 10 stk.
17129	Anker 10 mm, grøn, sæt 10 stk.
1900515	Anker M8, grøn, sæt 10 stk.
18958	Rombe skrueankere til plastriste til smågrise (pose med 10 stk.)
1900241	Påboltningssbeslag, 10 stk.
554301	Support til støbe og plastik gulv 10 styk

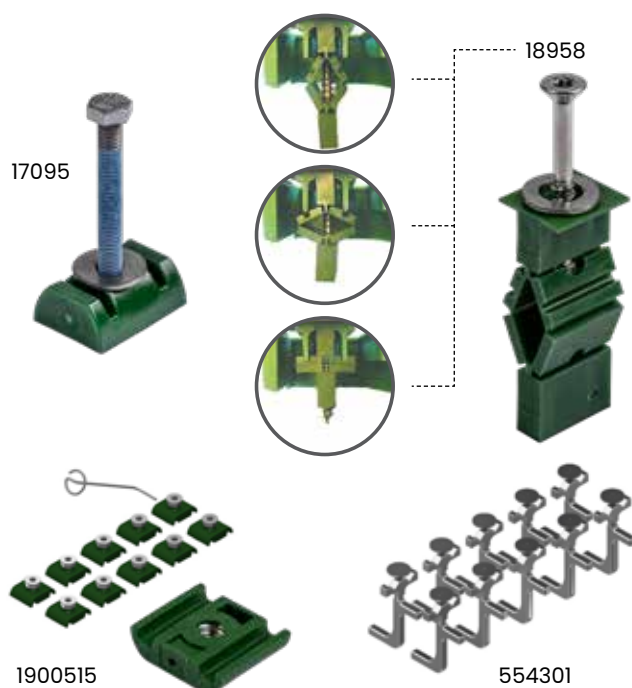


FASTGØRELSE TIL BETONSPALTER

30871	Testet til et træk på 1,9 Tons Spændes med 80 Nm	
30872		
30875	Testet til et træk på 1,8 Tons Spændes med 50 Nm	
30872		
560205	Betonlamel nylonanker M10	
30310080	Buttonhead torx 50 M10 x 90 rustfrit stål	

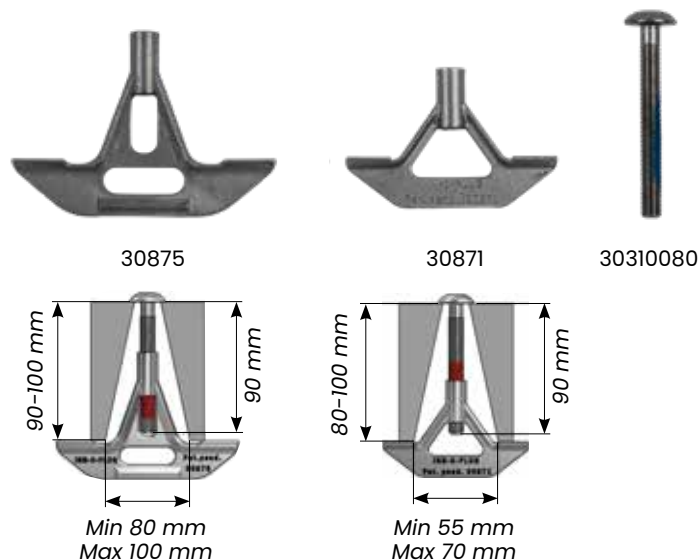

SPALTELUKKERE

562500	Quick model hele længder A 250 cm, 18-22 mm
562502	Quick model med rille hele længder A 250 cm, 18-22 mm
562503	Quick model hele længder A 120 cm, 14-18 mm
562504	Quick model hele længder A 240 cm, 24-32 mm

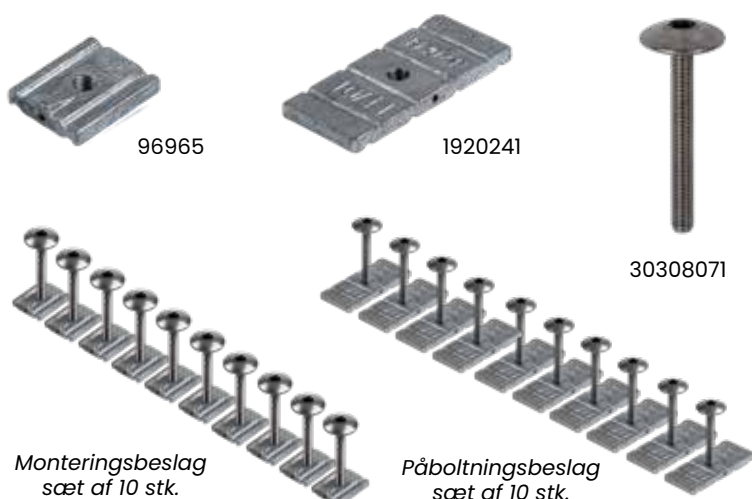

FASTGØRELSE AF STØBEJERNSRISTE

1920241	Påboltningbeslag
1900241	Påboltningbeslag - sæt, 10 stk.
96965	Monteringsbeslag
96967	Beslag til montage - sæt, 10 stk.
30308071	Buttonhead RF M8x70 u/skive TORX 50

VARMEPLADER & TILBEHØR

VARMT VAND - POLYMER VARMEPLADE

Varmeplade for vand, er der indstøbt højtryks rør i polymerbetonen med klemme fittings, hvilket gør installationen nem og billig. Der er i denne model mulighed for at forbinde op til 16 enheder i serie, hvor temperaturen bliver reguleret af en termostat.

12630	Varmt vand, 140 x 50 cm, 140W
12631	Varmt vand, 120 x 40 cm, 120W
12633	Varmt vand, 120 x 50 cm, 120W



Polymer beton


Varmt vand - polymer varmeplade



EL - POLYMER VARMEPLADER

Varmeplade for EL, er der i polymerbeton pladen indstøbt elektriske varmetråde, hvilket gør installationen nem og billig. Der er i denne model mulighed for at forbinde mange plader i en serie, dog vil en styring kun kunne trække 1250 W, men med et relæ vil der være mulighed for at trække 2500 W pr. styring.

17582	EL, 120 x 40 cm, 130 W
18409	EL, 120 x 50 cm, 180W
17792	EL, 120 x 80 cm, 270W
18855	EL, 140 x 50 cm, 180W

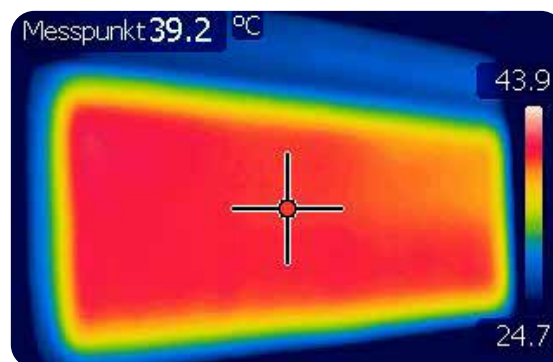

EL - PVC/Polymer varmeplader





TILSLUTNING AF VARMTVANDSVARMEPLADER


I Master Tradings varmeplade for vand, er der indstøbt højtryks rør i polymerbetonen med klemme fittings, hvilket gør installationen nem og billig.

563312	Temperaturregulator 2 kredse, pex 16 x 2 mm
563313	Temperaturregulator 3 kredse, pex 16 x 2 mm
563314	Temperaturregulator 4 kredse, pex 16 x 2 mm
563311	Regulator sæt, pex 16 x 2 mm
563004	Pex opvarmningsrør 16 x 2 mm, pris pr. m, 120 m pr. rulle
563005	Ø18 mm rørisolering med 13 mm isolering, 2 meter lang
560315	Forbindelsesvinkel, 2 stk. pr. sæt til 16 x 2 mm
18914	Beskytter 12000 mm x 150 mm, rustfrit stål



BESLAG TIL MONTERING AF VARMEPLADER

4960560	Ophængssæt til varmeplader
4960614	Ophængssæt til varmeplader på DELTA bæring
17274	Stålbøjle til aksiale dimension 40 cm varmeplade
17367	Stålbøjle til aksiale dimension 50 cm varmeplade

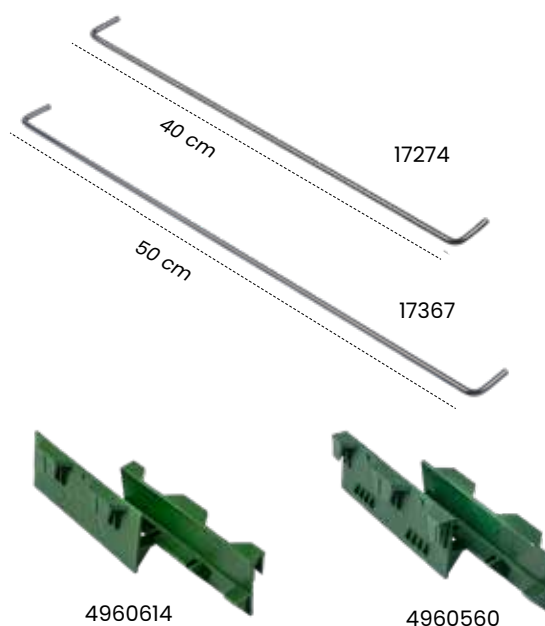

SELVBÆRENDE STØBEJERNSRISTE

En sikker og behagelig løsning til søer,
smågrise og slagtesvin





SELVBÆRENDE KONSTRUKTION

Til farestier med delvist spaltegulv tilbyder Master Trading sine velrennomerede støbejernsriste i kuglejern med 10 mm, 13 mm og 16 mm spalteåbning. Kuglejernsriste har bedre "mikro"-ruhed end plastriste, hvilket sikrer, at soen står bedre fast uden mindre komfort. I produktprogrammet findes også specialriste med antislip fordybninger, der sikrer optimalt fodfæste. Slightly rough surface makes the slot slip-resistant

- Skridsikker overflade og høj komfort for soen
- Optimal gødningsgennemgang pga. T-formede ribber
- Stor renseåbning
- Hård overflade og minimalt overfladeareal
- Høj kvalitet og lang levetid
- Samme anlægsflade og højde som triangelriste, udskiftes nemt
- Selvbærende = lav montageomkostning
Lille overflade = lav emission opad


SELVBÆRENDE STØBEJERNSRISTE

TIL FARESTIER, MED RENSEÅBNING, 10/11MM

560800	Støbejernsriste, til farestier, 80x40x3 cm
560900	Støbejernsriste, til farestier, 90x40x3 cm
561000	Støbejernsriste, til farestier, 100x40x3 cm
561100	Støbejernsriste, til farestier, 110x40x3 cm
549655	Støbejernsriste, til farestier, 120x40x3 cm
561400	Støbejernsriste, til farestier, 140x40x3 cm
561600	Støbejernsriste, til farestier, 160x40x3 cm

Forside

Bagside

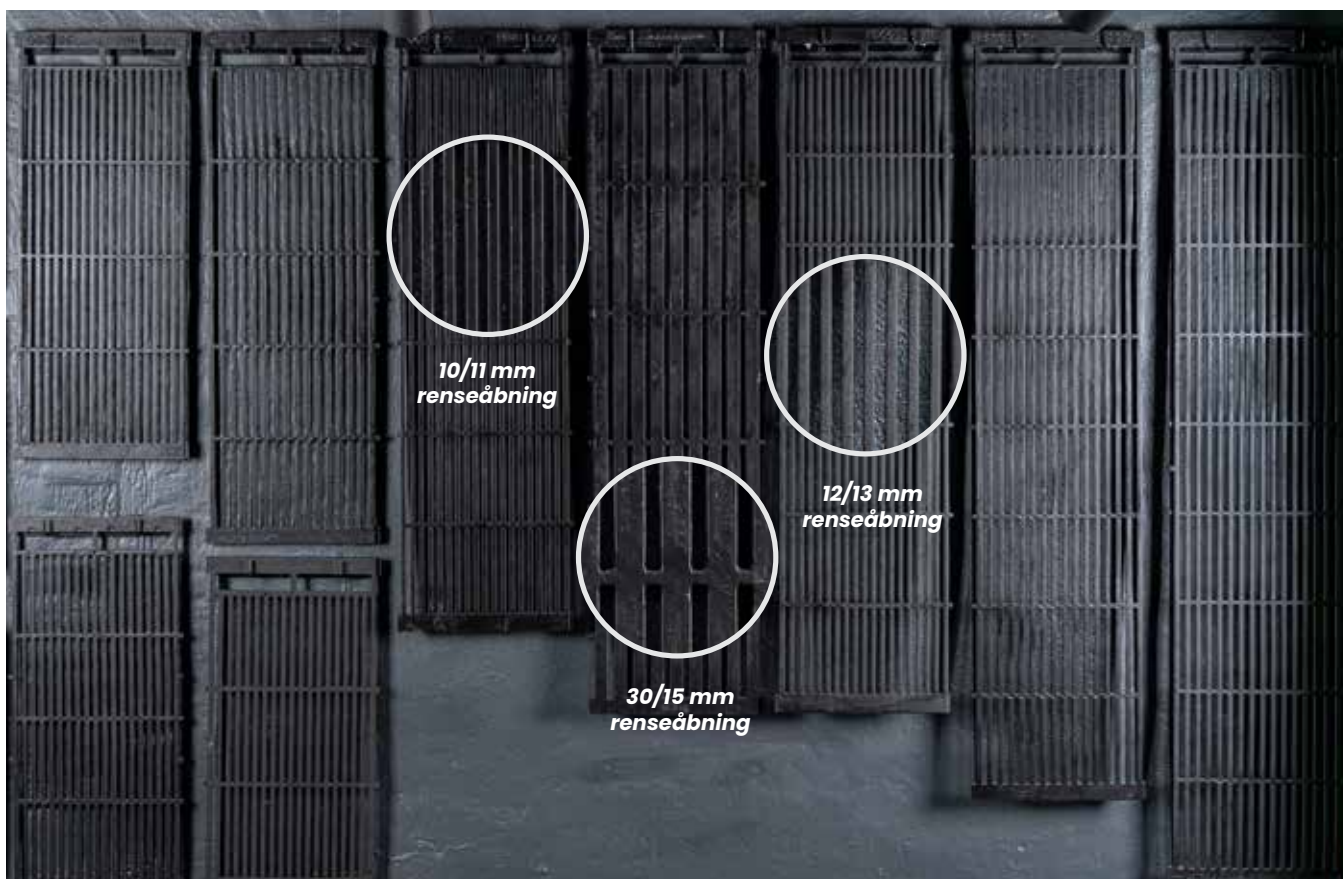



AFDÆKNINGSRIBBE

560111	Afdækningsribbe, til støbejernsriste 56XXXX
92630	Afdækningsribbe, til støbejernsriste 92XXXX og 54XXXX





TIL SMÅGRISE OG FRATS, MED RENSEÅBNING, 12/13 MM

561203	Støbejernsriste, til smågrise, 120x40x3 cm
549800	Støbejernsriste, til smågrise, 140x40 cm
549656	Støbejernsriste, til smågrise, 160x40 cm
561803	Støbejernsriste, til smågrise, 180x40x3 cm
549849	Støbejernsriste, til smågrise, 200x40 cm

FOR SØER, MED RENSEÅBNING, 10/11 MM

17339	Støbejernsriste, til søer, 80x50 cm
17341	Støbejernsriste, til søer, 100x50 cm, anti-slip
17342	Støbejernsriste, til søer, 120x50 cm, skridsikker

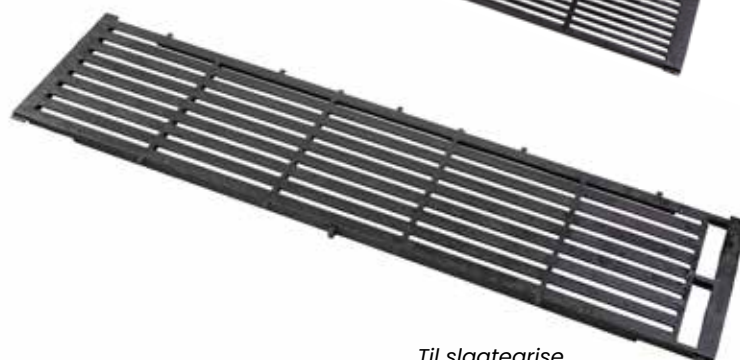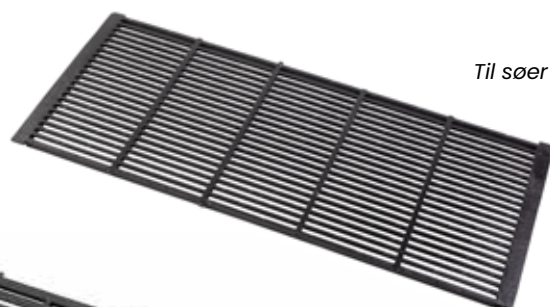

TIL SLAGTEGRISE, MED RENSEÅBNING, 30/15 MM

95816	Støbejernsriste, til slagtegrise, 160x40 cm
-------	---



Komponenter til moderne svineproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen

Sales Manager
+45 21 53 56 68

jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen

Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37

bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen

Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46

rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer

Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90

Tino.ulshoefer@aco.com

Kirkevænget 5, 7400 Herning, Denmark
+45 9744 6677