


MONTAGEVEJLEDNING

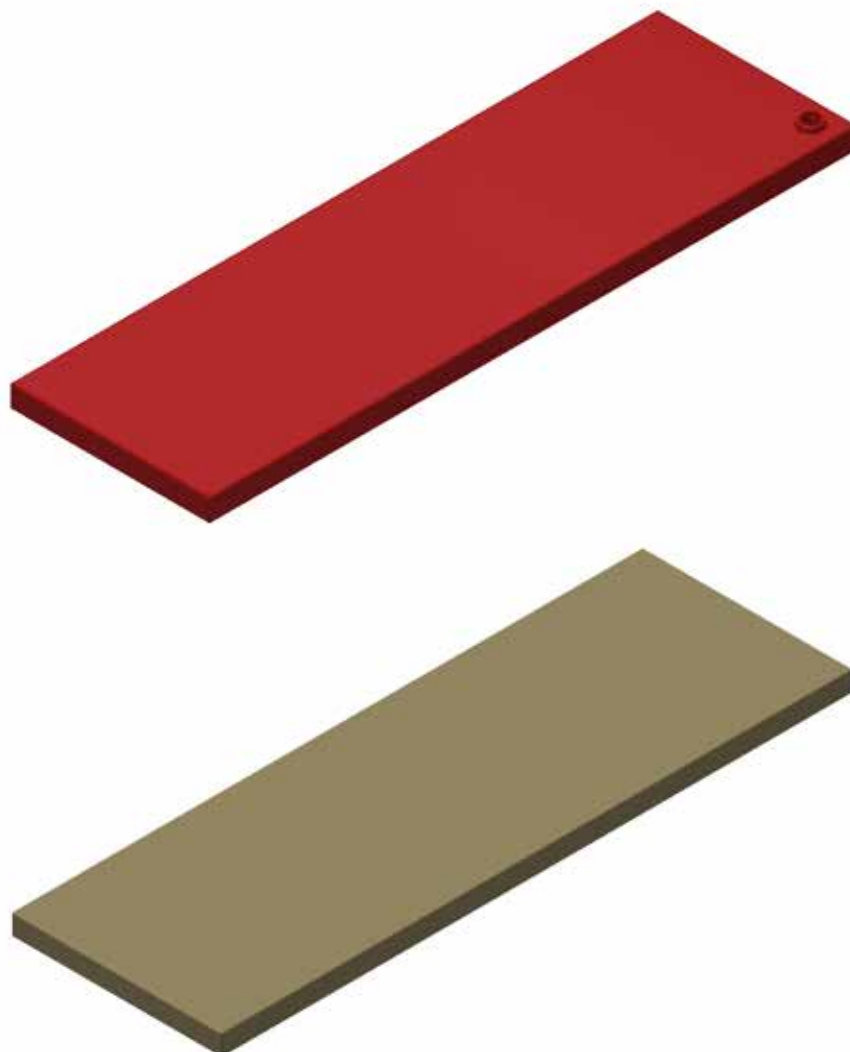

VARMEVANDSPLADE

PVC 120x40, 120x50

POLYMERBETON 120X40, 120X50, 140X50



ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600

www.acofunki.com







www.egebjerg.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE


Montering på beringer

• Ophængssæt (7) anvendes til delta beringer (560290,7910290).

• 6 stk. af ophængssæt på en plade.

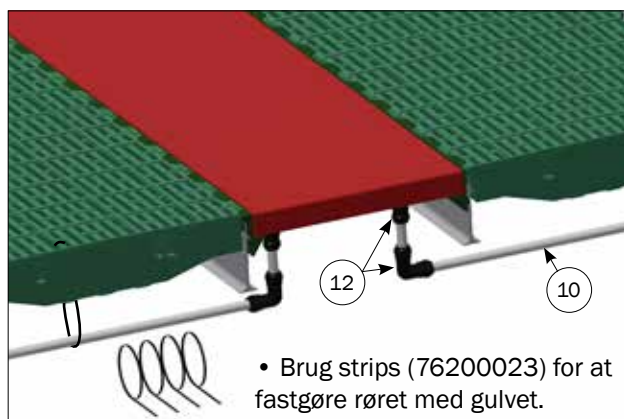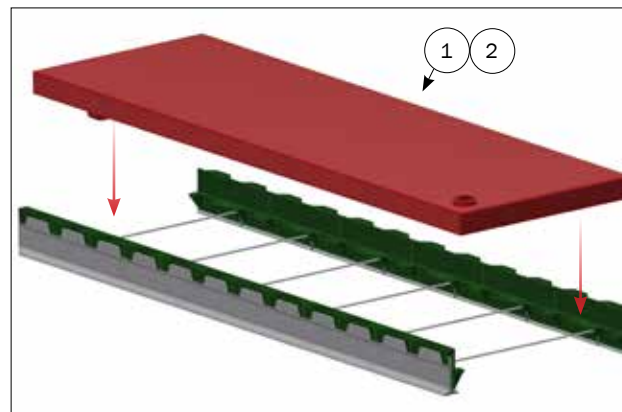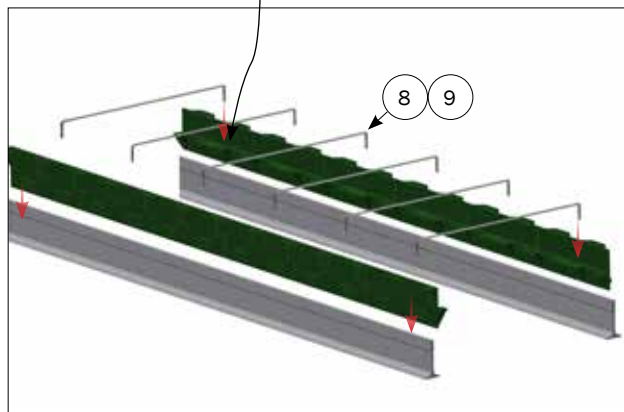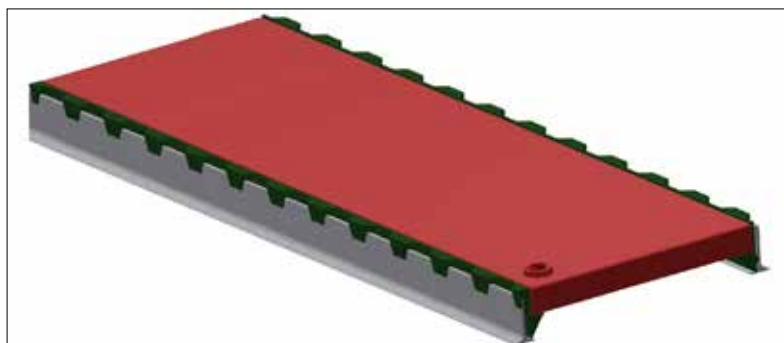


• Brug strips (76200023) for at fastgøre røret med gulvet.





• Røret (a) skal klippes på 80mm
Mål på synligt rør - 45mm

• Brug samlemuffe, til samling af rørdele.





• Anbefales at bruge rørisoler-
inger på rørene (se bil.1, side 4,
markeret med rødt), til at opnå
ens temperaturen på alle plader.

	Varenr.	Beskrivelse
1	563040	VARMEVANDSPLADE 120X40 CM PVC, MED RUSTFRI RØRINDLÆG ½" INDVENDIGT GEVIND
2	563050	VARMEVANDSPLADE 120X50 CM PVC, MED RUSTFRI RØRINDLÆG ½" INDVENDIGT GEVIND
3	12631	VARMEVANDSPLADE 120X40 CM,120W MED PVC RØR INDLÆG, ½" INDVENDIGT GEVIND
4	12633	VARMEVANDSPLADE 120X50 CM, 120W MED PVC RØR INDLÆG, ½" INDVENDIGT GEVIND
5	12630	VARMEVANDSPLADE 140X50 CM, 140W MED PVC RØRINDLÆG ½"INDVENDIGT GEVIND
6	4960560	OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADER
7	4960614	OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADE PÅ DELTA BÆRING
8	17274	STÅLBØJLE TIL AKSIALE DIMENSION 40 CM VARMEPLADE
9	17367	STÅLBØJLE TIL AKSIALE DIMENSION 50 CM VARMEPLADE
10	563004	PEX VARMERØR 16 X 2 MM, PRIS PR. M,120 M I RULLE
11	563005	Ø18 MM RØRSKÅL/RØRISOLIERING MED 13 MM ISOLATION, 2 METER LANG
12	560315	TILSLUTNINGSVINKEL, 2 STK. PR. SÆT TIL 17 X 2 MM
13	23900662	AQUASPEED SAMLEMUFFE 15 MM TIL GULVVARME

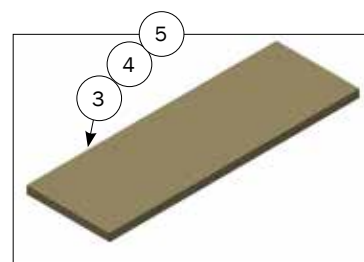

• Varmtvandsplade i polymer-
beton monteres på det sammen
måde.

Placering af varmeplade

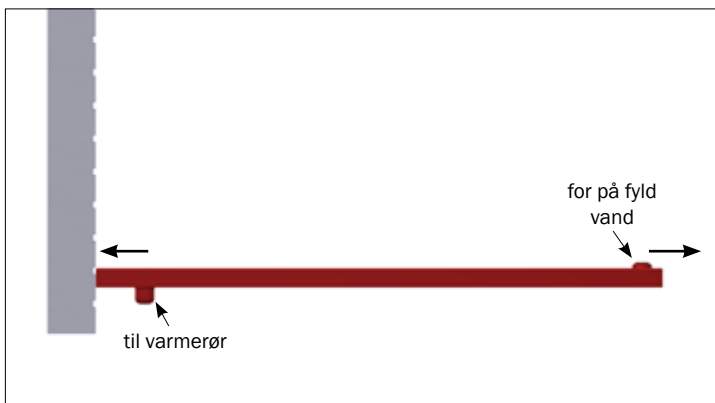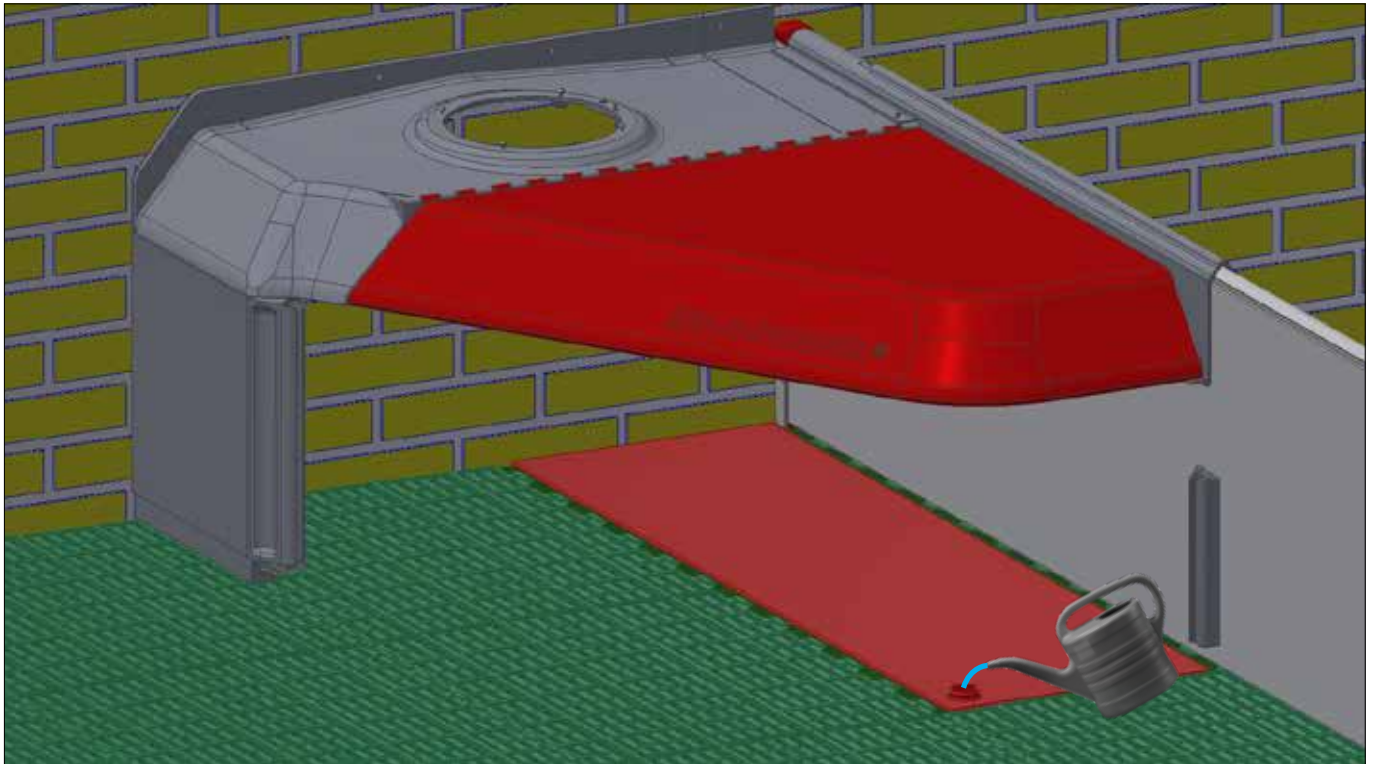

- Mængden af vand skal tjekkes hver 3 uge.

Plade 120x40 - 10L

Plade 120x50 - 11L


- Sørg for, at studsene for varme slange skal ligge ved væggen, og studsene for på fyld vand til midten af "rummet".




- Temperaturen på varmepladerne styres via varme unit.

- Se montagevejledning M-8525 for yderligere information.

Oversigt over varme unit i drift

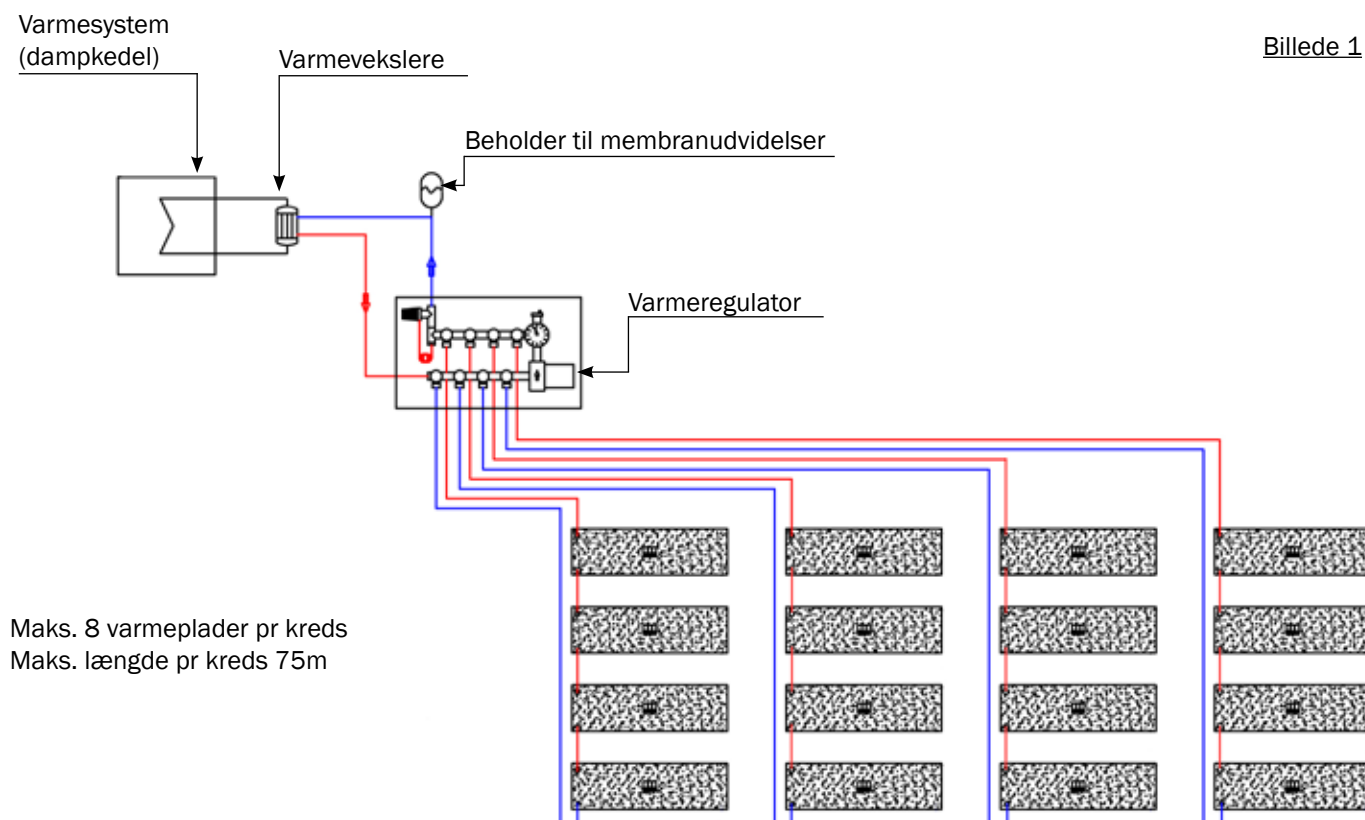

Billede 1

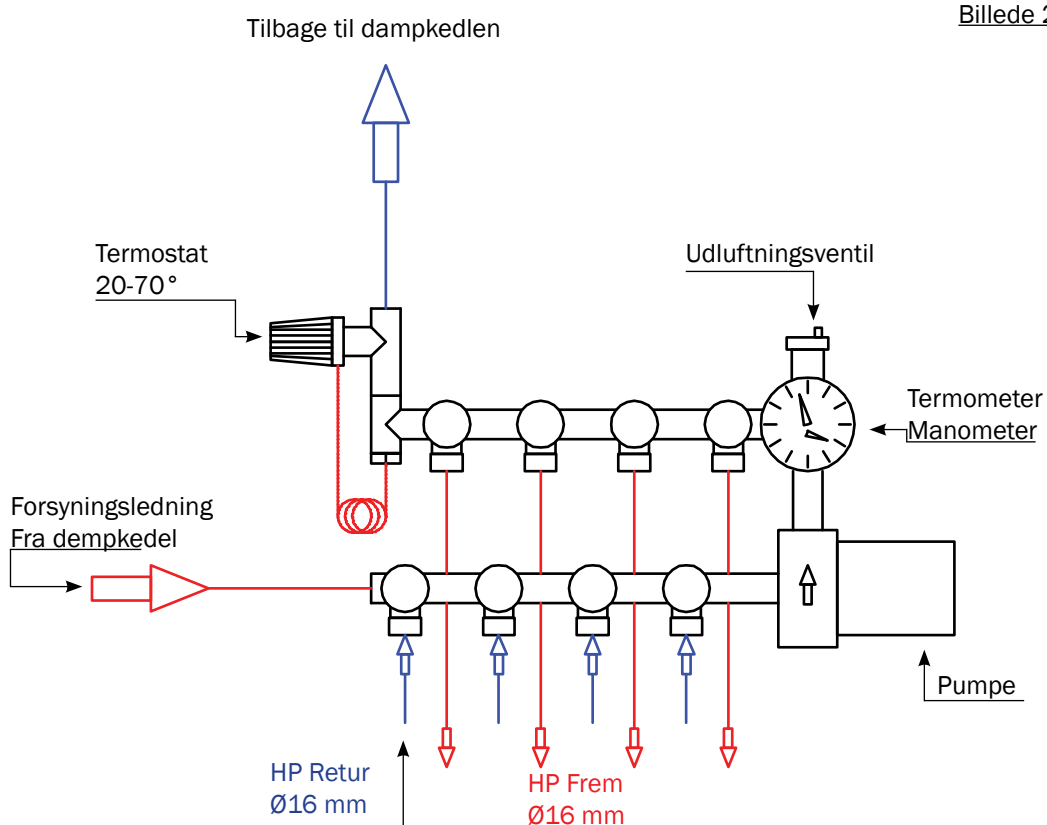

Billede 2

Maksimal temperatur 60°
 Maksimalt tryk 5 bar
 Termisk ledningsevne Polymerbeton: 1,5 W/mK
 Termisk ledningsevne PVC: 0,5 W/mK
 Termisk ledningsevne Kobberrør: 370 W/mK
 Systemet kan tilsluttes enten som fremadreguleret eller returreguleret.

M-8523_DK